

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 1 de 56

ANEXO

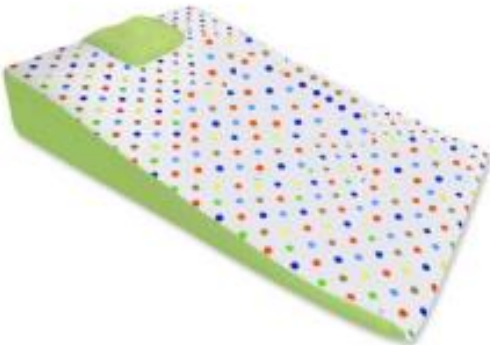
FICHAS TÉCNICAS

CATEGORÍA LENCERÍA

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 2 de 56

FICHA TÉCNICA No. 86		COLCHÓN ANTI REFLUJO PARA CUNA	
ELEMENTO ANÁLOGO	COLCHÓN ANTI REFLUJO PARA CUNA.	SEGMENTO	V LENCERÍA
		CATEGORÍA GENERAL	LENCERÍA
		CLASIFICACIÓN	ACOLCHADOS Y DESCANSO
		CATEGORÍA	COLCHONES Y COLCHONETAS
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
		Colchón anti reflujo para que el niño duerma con ángulo de inclinación que evite asfixia.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		COLCHONETA	
		LARGO (Min.)	120 cm
		ANCHO (Min.)	60 cm
		MATERIAL COLCHONETA	Espuma rosa de alta resistencia, forrada en tela lona impermeable.
		CONTENIDO	(1) Colchón
		ANGULO DE INCLINACIÓN DEL COLCHON	30°
		DENSIDAD PROMEDIO	26 Kg/m3
		RESISTENCIA A LA TENSIÓN	Mínimo 69 Kpa
		ELONGACIÓN	Mínimo 70 %
		RESISTENCIA AL DESGARRE	Mínimo 0,35 N/mm de ancho
		GROSOR EN DECLIVE (EMPEZANDO)	20 cm
		GROSOR EN DECLIVE (TERMINANDO)	2 cm
		MATERIAL -FORRO	Dril, dacrón
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	3 años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
Diseño infantil, no mediático ni estereotipado; Dos (2) FUNDAS en dril, dacrón, o tela poliéster con cremallera protegida en material sintético. Incluir el nombre del proveedor o fabricante, marquilla con la composición y condiciones de uso (lavado, planchado, etc.) Debe estar insertada, y no tener empates.			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
La cremallera debe estar forrada en el mismo material del forro, para evitar accidentes. Elaboración con materiales no tóxicos, anti moho y anti alérgica.			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
Funda de tela impermeable con cierre o cremallera, para lavado. El colchón debe tener relleno hipo alérgico.			
NORMATIVA			
Espumas de acuerdo con la norma técnica Icontec NTC 2019 y los valores deben estar en los rangos establecidos. NTC 2094. Artículos de uso doméstico. Colchón y colchoneta. Requisitos: resolución número 1842 de 2009. Todos los elementos de confección deben cumplir con Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, el producto debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.			
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERÍA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 3 de 56

FICHA TÉCNICA No. 87		COLCHONETAS	
ELEMENTO ANÁLOGO	COLCHONETA BASE PARA CUNA	SEGMENTO	V LENCERÍA
		CATEGORÍA GENERAL	LENCERÍA
		CLASIFICACIÓN	ACOLCHADOS Y DESCANSO
		CATEGORÍA	COLCHONES Y COLCHONETAS
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
		Colchoneta para el momento de descanso y confort del bebé.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		COLCHONETA	
		LARGO (Min.)	120 cm
		ANCHO (Min.)	60 cm
		ALTO DE LA ESPUMA	80 mm
		MATERIAL COLCHONETA	Espuma flexible
		CONTENIDO	1 Colchoneta y 2 fundas
		DUREZA	Mínimo 20 M3
		DENSIDAD PROMEDIO	26 Kg/m3
		RESISTENCIA A LA TENSIÓN	Mínimo 69 Kpa
		ELONGACIÓN	Mínimo 70 %
		RESISTENCIA AL DESGARRE	Mínimo 0,35 N/mm de ancho
		MATERIAL -FORRO	Tela lona Impermeable recubierta con PVC.
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	5 años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
Diseño infantil, no mediático ni estereotipado; Debe contar con dos (2) Fundas en dril, dacrón, o tela poliéster con cremallera en material sintético. Todos elementos de confección deben contar con el rotulado según las normas aplicables.			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
La cremallera debe estar forrada en el mismo material del forro, para evitar accidentes. Elaboración con materiales no tóxicos, anti moho y anti alérgica. El colchón debe ser firme y bien ajustado a la cuna, evitando que queden espacios donde el niño(a) pueda resultar atrapado.			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
De fácil limpieza y desinfección, fabricada con elementos nuevos.			
NORMATIVA			
NTC 2094. Artículos de uso doméstico. Colchón y colchoneta. requisitos. Espumas de acuerdo a la norma técnica Icontec NTC 2019 y los valores deben estar en los rangos establecidos. RESOLUCION NÚMERO 1842 DE 2009.			
Todos los elementos de confección deben cumplir con Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, el producto debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.			
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERÍA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 4 de 56

FICHA TÉCNICA No. 88		COLCHONETA PARA CAMBIO DE PAÑAL		
ELEMENTO ANÁLOGO	COLCHONETA PARA CAMBIO DE PAÑAL	SEGMENTO	V LENCERÍA	
		CATEGORÍA GENERAL	LENCERÍA	
		CLASIFICACIÓN	ACOLCHADOS Y DESCANSO	
		CATEGORÍA	COLCHONES Y COLCHONETAS	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Colchoneta con retenes laterales para evitar la rotación del bebé, y para cambio de pañal.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		PROFUNDIDAD	40	cm
		ANCHO (Min.)	80	cm
		ALTO	5	cm
		MATERIAL COLCHONETA	Espuma Rosada Densidad 26 y Tela lona impermeable recubierta de PVC (forro)	
		CONTENIDO	(2) agarraderas y dos (2) respiradores	
VIDA ÚTIL MÍNIMA		5	años	
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
La colchoneta debe contar con forro en material impermeable recubierta de PVC, cremallera lateral, dos (2) agarraderas y dos (2) respiradores. Correas de seguridad para sujetar al bebé mientras se realiza el cambio de pañal. Todos elementos de confección deben contar con el rotulado según las normas aplicables.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Los niños y las niñas siempre deben estar acompañados al momento del uso de la colchoneta. Por ningún motivo descuidar al niño al momento del cambio de pañal.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
De un relleno hipo alérgico. Es indispensable que se practiquen procedimientos de limpieza y desinfección y estos se encuentren especificados en el Plan de Saneamiento Básico en el Programa de Limpieza y Desinfección.				
NORMATIVA				
NTC 2094. Artículos de uso doméstico. Colchón y colchoneta. Requisitos resolución número 1842 de 2009 Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles.				
Todos los elementos de confección deben cumplir con Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, el producto debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERÍA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 5 de 56

FICHA TÉCNICA No. 89		BORDE CUNA	
ELEMENTO ANÁLOGO	PROTECTOR BORDE CUNA	SEGMENTO	V LENCERÍA
		CATEGORÍA GENERAL	LENCERÍA
		CLASIFICACIÓN	ACOLCHADOS Y DESCANSO
		CATEGORÍA	COLCHONES Y COLCHONETAS
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
		Este protector es fácil de instalar alrededor de la cuna brindándole seguridad al bebé para que no se golpee con los marcos de madera. Es acolchado y de tela suave. Se adapta a cualquier cuna.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		ALTO	35 cm
		LARGO	360 cm
		GROSOR	3 cm
MATERIAL	Algodón 100%		
COLOR	Variados y claros		
CONTENIDO	1 protector borde cuna		
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3 años		
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
Diseño infantil, no mediático ni estereotipado. Fabricado en algodón; de fácil instalación; antialérgica y anti ácaros, el elemento debe estar relleno con guata. Verifique que las costuras de las prendas no presenten los siguientes defectos: - Telas con fruncido (recogidas) a causa de su mala costura. - Orificios en las telas (por perforaciones o malas puntadas). - Saltos o escases de puntada, fallo en la costura donde una puntada es más larga generando orificios en las uniones. - Puntadas sueltas causadas por tensión insuficiente del hilo o inadecuado ajuste de puntada. Todos elementos de confección deben contar con el rotulado según las normas aplicables.			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
Todos elementos de confección deben contar con el rotulado según las normas aplicable			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
Es indispensable que se le practiquen procedimientos de limpieza y desinfección y estos se encuentren especificados en el Plan de Saneamiento Básico en el Programa de Limpieza y desinfección.			
NORMATIVA			
NTC 2335 textiles y confecciones. Ropa de cama. Todos los elementos de confección deben cumplir con Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, el producto debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.			
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

FICHA TÉCNICA No. 90		NIDO		
ELEMENTO ANÁLOGO	NIDO	SEGMENTO	V LENCERÍA	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	ACOLCHADOS Y DESCANSO	
		CATEGORÍA	COLCHONES Y COLCHONETAS	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Elemento que permite a las niñas y niños hacer la transición de la cuna a la cama.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO MÍNIMO	25	cm
		ANCHO MÍNIMO	70	cm
		LARGO REQUERIDA	130	cm
		MATERIAL	Espuma de poliéster forrada en tela de poliéster impermeable ligera	
		COLOR	Colores surtidos.	
CONTENIDO		Estructura y colchoneta		
VIDA ÚTIL MÍNIMA		5	Años	
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Nido para colchoneta de 120 x 60 cm, con una tela de fondo. Elaborada en espuma de poliéster con densidad de 24 kg/m, espuma recubierta revestida, tratamiento ignífugo M2. Se debe poder lavar con agua.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Anti moho y anti alergénica. La colchoneta debe ser firme y ajustada al nido, evitando que queden espacios donde el niño(a) pueda resultar atrapado.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
El nido y la colchoneta deben contar con relleno hipo alergénico y funda de tela con cierre o cremallera para poder lavarlas. Laca o pinturas no tóxicas.				
NORMATIVA				
NTC 2306 muebles. Muebles para hogar				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 7 de 56

FICHA TÉCNICA No. 91		CAMA APILABLE CICLO INICIAL		
ELEMENTO ANÁLOGO	LITERA, CAMA PLEGABLE DE CICLO INICIAL	SEGMENTO	V LENCERÍA	
		CATEGORÍA GENERAL	LENCERÍA	
		CLASIFICACIÓN	ACOLCHADOS Y DESCANSO	
		CATEGORÍA	COLCHONES Y COLCHONETAS	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Camas con facilidad para apilarse por su diseño funcional, con el fin de ocupar poco espacio en el área pedagógica. Cumple la función de las colchonetas de espuma.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		LARGO APROX.	150	cm
		ANCHO MÍNIMO	60	cm
		PESO APROX.	3	kg
		MATERIAL	Construida con cuatro patas en Polipropileno (PP), cuatro barras de metal de alta resistencia, con revestimiento de tela, y su respectivo soporte resistente. Confortable, ignífuga, anti moho y anti bacterias.	
		COLOR	Surtidos	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Tela higiénica de fácil limpieza y desinfección, anti moho y anti bacterias. Estructura de acero, patas reforzadas, tela ensamblada mediante soldadura alta frecuencia. Con base que permita su fácil desplazamiento por medio de ruedas de 5 cm de diámetro y su respectivo freno. Patas troncocónicas que permite apilarlas				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Libre de filos cortantes y puntas agudas. Material no tóxico, ni nocivo. Usar las ruedas solo para el desplazamiento de las camas al estar apiladas, no mientras las usan los niños. No debe tener espacios para atascamientos. Deben ser muy estables.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
1. Todos los materiales deben ser nuevos y visiblemente limpios y libre de infestaciones. 2. Debe contener información del procedimiento de limpieza, desinfección y mantenimiento. 3. Material anti moho y anti bacterias.				
NORMATIVA				
NTC 2306 Muebles. Muebles para hogar.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERÍA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 8 de 56

FICHA TÉCNICA No. 92		HAMACA	
ELEMENTO ANÁLOGO	HAMACA	SEGMENTO	V LENCERÍA
		CATEGORÍA GENERAL	LENCERÍA
		CLASIFICACIÓN	ACOLCHADOS Y DESCANSO
		CATEGORÍA	DESCANSO
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
		Elemento tradicional de descanso elaborado a partir de fibras naturales o sintéticas con técnicas manuales.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		ANCHO	70 cm
		PROFUNDIDAD	1.60 cm
		MATERIAL	Algodón, Poliéster
		COLOR	Variado
		CONTENIDO	(1) Hamaca
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3 años		
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
Tejidas sin nudos, elaboradas en una sola pieza. Lavables. Tejidos Lisos: Son aquellas que no presentan ningún tipo de textura en su superficie. Pueden ser a rayas, cuando se combinan dos o más colores en pequeñas franjas en el sentido de la urdimbre; o unicolor cuando la urdimbre es en un sólo tono, el cual debe tener un color uniforme sin manchas o áreas que evidencien la pérdida de color. * En el caso de las comunidades propias, se debe respetar su simbología, uso y el sentido propio de su cosmovisión.			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
La seguridad en este tipo de mobiliario se enfoca hacia la prevención de todo lo que podría atentar contra la integridad física de los niños(as), a continuación, lista de recomendaciones de seguridad: Los materiales deben ser resistentes y no tóxicos, asegúrese de anclarla fijamente, nunca la sujete de elementos inestables, anclarla y ubicarla a una altura de 20cm del suelo, ubicar bajo la hamaca colchonetas (ver colchonetas para niños(as)). Si el producto tiene trenzas, hicos o nudos en los extremos, estos deben ser elaborados con mucha precisión. Las trenzas deben ser bien templadas en el momento de tejerlas, así tendrán resistencia. Los hicos deben ser bien retorcidos de lo contrario durante la manipulación o el uso del objeto estos se desbaratarán. En el caso de los nudos deben ser iguales, tomar la misma cantidad de hilos y mantener en promedio la misma distancia entre nudo y nudo.			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
Debe contener información del procedimiento de limpieza, desinfección y mantenimiento.			
NORMATIVA			
NTC 3797 Artesanías. Hamacas en hilaza de algodón tejidas a mano en telar vertical. Todos los elementos de confección deben cumplir con Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, el producto debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.			
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 9 de 56

FICHA TÉCNICA No. 93		COBIJA TÉRMICA PARA CAMA APILABLE Y/O COLCHONETA	
ELEMENTO ANÁLOGO	COBIJA TÉRMICA	SEGMENTO	V LENCERÍA
		CATEGORÍA GENERAL	LENCERÍA
		CLASIFICACIÓN	LENCERIA DE CAMA
		CATEGORÍA	COBIJA Y SABANAS
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
		Cobija térmica para cama o colchoneta apilable, para uso en los momentos de descanso o juegos simbólicos como elemento de construcción refugios o cuevas.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		LARGO MINIMO	140 cm
		ANCHO MINIMO	90 cm
		MATERIAL	Lana Polar 100% Poliéster
		COLOR	Varios
		CONTENIDO	(1) Cobija
IMAGEN DE REFERENCIA		VIDA ÚTIL MÍNIMA	3 años
		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
Deben estar fabricadas en materiales y telas hipoalergénicas (para lo cual se recomiendan altos porcentajes de algodón más de 60%). Deben ser durables. Diseño infantil, no mediático ni estereotipado. Todos elementos de confección deben contar con el rotulado según las normas aplicables. Debe contar con ribete			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
Verifique que las costuras de las prendas no presenten los siguientes defectos: -Telas con fruncido (recogidas) a causa de su mala costura. - Orificios en las telas (por perforaciones o malas puntadas). - Saltos o escases de puntada, fallo en la costura donde en una puntada es más larga generando orificios en las uniones. - Puntadas torcidas. - Puntadas sueltas causadas por tensión insuficiente del hilo o inadecuado ajuste de puntada			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
Es indispensable que a las cobijas se le practiquen procedimientos de limpieza y desinfección y estos se encuentren especificados en el "Plan de Saneamiento Básico en el Programa de Limpieza y Desinfección"			
NORMATIVA			
NTC 703-2 textiles. Telas de tejido plano. requisitos específicos. Todos los elementos de confección deben cumplir con Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, el producto debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.			
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 10 de 56

FICHA TÉCNICA No. 94		COBIJA TÉRMICA PARA CUNA Y NIDO		
ELEMENTO ANÁLOGO	COBIJA TÉRMICA	SEGMENTO	V LENCERÍA	
		CATEGORÍA GENERAL	LENCERÍA	
		CLASIFICACIÓN	LENCERÍA DE CAMA	
		CATEGORÍA	COBIJA Y SABANAS	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Cobija térmica mediana para cuna y/o nido, también puede ser usada en experiencias pedagógicas con las niñas y los niños.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		LARGO MINIMO	90	cm
		ANCHO MINIMO	140	cm
		MATERIAL	Tela Lana de Franela - 100% Poliéster. Acabado tipo piel de durazno.	
		COLOR	Varios	
		CONTENIDO	(1) Cobija	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Deben estar fabricadas en materiales y telas hipoalergénicas. Deben ser durables. Diseño infantil, no mediático ni estereotipado. Todos elementos de confección deben contar con el rotulado según las normas aplicables.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Verifique que las costuras de las prendas no presenten los siguientes defectos: - Telas con fruncido (recogidas) a causa de su mala costura. - Orificios en las telas (por perforaciones o malas puntadas). - Saltos o escases de puntada, fallo en la costura donde en una puntada es más larga generando orificios en las uniones. - Puntadas torcidas. - Puntadas sueltas causadas por tensión insuficiente del hilo o inadecuado ajuste de puntada. - El producto debe contar con ribete tono a tono con la tela del material principal.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Es indispensable que a las cobijas se le practiquen procedimientos de limpieza y desinfección y estos se encuentren especificados en el Plan de Saneamiento Básico en el Programa de Limpieza y Desinfección				
NORMATIVA				
NTC 703-2 Textiles. Telas de tejido plano. requisitos específicos. Todos los elementos de confección deben cumplir con Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, el producto debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERÍA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 11 de 56

FICHA TÉCNICA No. 95		SÁBANAS PARA CAMA APILABLE Y/O COLCHONETA		
ELEMENTO ANÁLOGO	SÁBANAS COLCHONETAS PARA CLIMA CÁLIDO	SEGMENTO	V LENCERÍA	
		CATEGORÍA GENERAL	LENCERÍA	
		CLASIFICACIÓN	LENCERÍA DE CAMA	
		CATEGORÍA	COBIJA Y SABANAS	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Sábanas - sobre sábanas para camas apilables para el momento de descanso de las niñas y los niños.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		LARGO MINIMO	180	cm
		ANCHO MINIMO	80	cm
		MATERIAL	50 % Poliéster y 50% algodón	
		COLOR	Variado	
		CONTENIDO	1 Sabana y 1 Sobre sabana	
IMAGEN DE REFERENCIA		VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	años
		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Telas sanforizadas con motivos infantiles. Debe presentar un tejido uniforme, sin manchas ni decoloración. Diseño infantil, no mediático ni estereotipado. Verifique que las costuras de las prendas no presenten los siguientes defectos: - Telas con fruncido (recogidas) a causa de su mala costura. - Orificios en las telas (por perforaciones o malas puntadas). - Saltos o escases de puntada, fallo en la costura donde una puntada es más larga generando orificios en las uniones. - Puntadas torcidas. - Antialérgica y anti ácaros. - Puntadas sueltas causadas por tensión insuficiente del hilo o inadecuado ajuste de puntada. - Todos elementos de confección deben contar con el rotulado según las normas aplicables. - El producto debe ser terminado con dobladillo				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Evite cobijar completamente al niño, este podría asfixiarse.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Es indispensable que se le practiquen procedimientos de limpieza y desinfección y estos se encuentren especificados en el Plan de Saneamiento Básico en el Programa de Limpieza y Desinfección.				
NORMATIVA				
NTC 2335 Textiles y confecciones. Ropa de cama. Todos los elementos de confección deben cumplir con Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, el producto debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERÍA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 12 de 56

FICHA TÉCNICA No. 96		JUEGO DE SÁBANAS PARA CUNA		
ELEMENTO ANÁLOGO	SÁBANAS PARA CUNA	SEGMENTO	V LENCERÍA	
		CATEGORÍA GENERAL	LENCERÍA	
		CLASIFICACIÓN	LENCERIA DE CAMA	
		CATEGORÍA	COBIJA Y SABANAS	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Juego de sabanas (sabana, sobre sabana) para el momento de descanso de las niñas y los niños.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		LARGO MINIMO	150	cm
		ANCHO MINIMO	90	cm
		MATERIAL	Telas sanforizadas - Mínimo 180 hilos.	
		COLOR	Variados	
		CONTENIDO	Sábana - Sobre sabana	
VIDA ÚTIL MÍNIMA		3	años	
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Telas sanforizadas con motivos infantiles. Debe presentar un teñido uniforme, sin manchas ni decoloración. Diseño infantil, no mediático ni estereotipado; antialérgica y anti - ácaros. Verifique que las costuras de las prendas no presenten los siguientes defectos: - Telas con fruncido (recogidas) a causa de su mala costura. - Orificios en las telas (por perforaciones o malas puntadas) - Saltos o escases de puntada, fallo en la costura donde una puntada es más larga generando orificios en las uniones. - Puntadas torcidas. - Puntadas sueltas causadas por tensión insuficiente del hilo o inadecuado ajuste de puntada. Todos elementos de confección deben contar con el rotulado según las normas aplicables.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Antialérgica y anti ácaros.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Es indispensable que se le practiquen procedimientos de limpieza y desinfección y estos se encuentren especificados en el Plan de Saneamiento Básico en el Programa de Limpieza y Desinfección				
NORMATIVA				
NTC 2335 Textiles y confecciones. Ropa de cama. Todos los elementos de confección deben cumplir con Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, el producto debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 13 de 56

FICHA TÉCNICA No. 97		COJÍN PARA LACTANCIA MATERNA		
ELEMENTO ANÁLOGO	COJÍN DE LACTANCIA MATERNA	SEGMENTO	V LENCERÍA	
		CATEGORÍA GENERAL	LENCERÍA	
		CLASIFICACIÓN	LENCERIA DE CAMA	
		CATEGORÍA	LACTANCIA	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Cojines en media luna para acomodar los bebés en posición sedente, también para lactancia materna, con forro anti fluidos.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		DIAMETRO A (Aprox.)	50	cm
		ALTO INICIAL (Aprox.)	13	cm
		DIÁMETRO B (Aprox.)	75	cm
		MATERIAL DE LA TELA	Poliéster Impermeable Liviano	
		MATERIAL RELLENO	Espuma de Poliuretano (PU)	
		DENSIDAD DE LA ESPUMA	18	
		COLOR	Variado	
		CONTENIDO	(1) Cojín para Lactancia Materna	
VIDA ÚTIL MÍNIMA		3	años	
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Fabricado en algodón, antialérgica y anti ácaros. Magnético, Cómodo y suave Verifique que las costuras de las prendas no presenten los siguientes defectos: - Telas con fruncido (recogidas) a causa de su mala costura. - Orificios en las telas (por perforaciones o malas puntadas) - Saltos o escases de puntada, fallo en la costura donde una puntada es más larga generando orificios en las uniones. - Puntadas sueltas causadas por tensión insuficiente del hilo o inadecuado ajuste de puntada. Todos elementos de confección deben contar con el rotulado según las normas aplicables.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
De la correcta posición durante el agarre depende en gran medida el éxito de la lactancia.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Es indispensable que a las almohadas se le practiquen procedimientos de limpieza y desinfección y estos se encuentren especificados en el Plan de Saneamiento Básico en el Programa de Limpieza y Desinfección.				
NORMATIVA				
NTC 2094. Artículos de uso doméstico. Colchón y colchoneta. requisitos Resolución número 1842 de 2009. Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles. Todos los elementos de confección deben cumplir con Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, el producto debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERÍA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 14 de 56

FICHA TÉCNICA No. 98		TOALLA PARA BEBÉ	
ELEMENTO ANÁLOGO	TOALLA PARA BEBÉ	SEGMENTO	V LENCERÍA
		CATEGORÍA GENERAL	LENCERÍA
		CLASIFICACIÓN	LENCERÍA DE BAÑO
		CATEGORÍA	TOALLA
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
		Toalla de algodón, también puede ser usada en experiencias pedagógicas con niñas y niños.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		ANCHO MINIMO	100 cm
		LARGO MINIMO	60 cm
		PESO	400 gr
		MATERIAL	96% Algodón 4% Poliéster
		COLOR	Blanco
		CONTENIDO	(1) Toalla
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	3 años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
Toalla para bebé, buena absorción, algodón 100%. Completamente blanca, sin diseños.Los bucles o rizos de la toalla no deben verse como lazadas en forma de arco; estos deben verse como un solo hilo; Los bucles deben estar juntos, que únicamente permitan ver el tejido de base. Los bordes de la toalla deben mostrar un tejido firme, compacto. Todos elementos de confección deben contar con el rotulado según las normas aplicables. La toalla debe estar ribeteado tono a tono con el material principal. Lop por ambos lados.			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
Verifique que las costuras de las prendas no presenten los siguientes defectos: Telas con fruncido (recogidas) a causa de su mala costura. Orificios en las telas (perforaciones o malas puntadas) Saltos o escases de puntada, fallo en la costura donde una puntada es más larga generando orificios en las uniones. Puntadas torcidas. Puntadas sueltas causadas por tensión insuficiente del hilo o inadecuado ajuste de puntada.			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
Es indispensable que a las toallas se le practiquen procedimientos de limpieza y desinfección y estos se encuentren especificados en el Plan de Saneamiento Básico en el Programa de Limpieza y Desinfección.			
NORMATIVA			
NTC 2397 textiles y confecciones. Toallas de rizo de algodón. Todos los elementos de confección deben cumplir con Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, el producto debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.			
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 15 de 56

FICHA TÉCNICA No. 99		BACINILLAS		
ELEMENTO ANÁLOGO	BACINILLA	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO BAÑO	
		CATEGORÍA	BAÑO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Elemento para la práctica de control de esfínteres con las niñas y los niños.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO APROXIMADO ESPALDAR	36	cm
		ALTO APROXIMADO DE LA BACINILLA	20	cm
		ANCHO APROXIMADO	36	cm
		DIÁMETRO	13 - 15	cm
		MATERIAL	Polipropileno (PP)	
		COLOR	Surtido	
		CONTENIDO	Una (1) bacinilla	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Base y cubo extraíble, en polipropileno, con diversidad de colores (preferiblemente neutros). Material de alta calidad. Recipiente extraíble. Apoyo alto para la espalda. Con soporte para brazos. Fácil de limpiar. Diseño ergonómico. Calidad y durabilidad. Específico para el control de esfínteres.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Nunca dejar a un niño o niña solo en el área de control de esfínteres. Garantizar que este ubicado en una superficie estable.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Fácil limpieza y desinfección, se debe lavar y desinfectar inmediatamente sea usada.				
NORMATIVA				
N/A				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 16 de 56

FICHA TÉCNICA No. 100		CAMBIADOR		
ELEMENTO ANÁLOGO	CAMBIADOR	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO BAÑO	
		CATEGORÍA	BAÑO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Base en donde se pone a los bebes para cambiarles el pañal, en material mixto en madera y metal no poroso, de alta resistencia.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO MÍNIMO	110	cm
		ANCHO MÍNIMO	88	cm
		PRFUNDIDAD	93	cm
		MATERIAL CHASIS	Metal no poroso y de alta resistencia.	
		MATERIAL BASE CAMBIADOR	Material plástico y madera. Pinturas no tóxicas y resistentes a la abrasión.	
		COLOR	Mixto	
		CONTENIDO	Incluye ruedas para fácil ubicación	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	1	año
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Acabado Madera termo laminada no porosa, patas metálicas, debe incluir ruedas para su desplazamiento y su respectivo freno.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
La unidad debe tener una correa aseguradora de dos partes, montada con sujetadores ocultos a la estructura, para asegurar el niño o niña con el fin de evitar su caída cuando están recostados sobre la superficie. Ruedas con freno para seguridad. El niño o niña siempre debe estar acompañado de un adulto responsable mientras usa el cambiador. Busque un cambiador con una base amplia para dar mayor estabilidad, con pápeles laterales y frontales elevados, y su respectivo cinturón de seguridad. Asegúrese de ubicar el cambiador en un lugar que le permita tener todo el material necesario al alcance de la mano.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Los componentes de la unidad deben ser completamente sellados para proporcionar una limpieza fácil. Evitar zonas en donde se puedan hospedar virus o bacterias.				
NORMATIVA				
Acuerdo 095 de 2012.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 17 de 56

FICHA TÉCNICA No. 101		SILLA RECLINABLE PARA BEBÉ		
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLA RECLINABLE PARA BEBÉ	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO	
		CATEGORÍA	EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Silla con espaldar graduable, mínimo en tres posiciones. Sin movimiento para su uso en momentos de descanso y experiencias pedagógicas.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO MÍNIMO	49	cm
		ANCHO MÍNIMO	46	cm
		MATERIAL	Estructura plástica o en tubo Cold rolled, con recubrimientos no tóxicos	
		COLOR	Surtidos	
		CONTENIDO	Silla con cinturón de seguridad de tres puntos	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años
		IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Estructura plástica o metálica tubular, con recubrimientos no tóxicos. Forro de tela lavable. Debe ser resistente, preferiblemente que no requiera reparación o mantenimiento especializado.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Con cinturón de seguridad de tres puntos. Antes de usarla silla, asegúrese que el armazón y el portabebés estén ensamblados correctamente. No use almohadas, cobijas gruesas o esponjadas, colchas, un colchón o un cojín. El bebé podría asfixiarse. Nunca ponga la silla en áreas inestables. Las puntas de los tornillos pasantes no deben sobresalir de las tuercas de sujeción.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Con forro de tela extraíble, para facilitar su limpieza. Con recubrimientos no tóxicos. Forro de tela lavable.				
NORMATIVA				
NTC 2306 MUEBLES. MUEBLES PARA HOGAR.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 18 de 56

FICHA TÉCNICA No. 102		PERCHERO	
ELEMENTO ANÁLOGO	PERCHERO	SEGMENTO	VI MOBILIARIO
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO
		CATEGORÍA	EDUCATIVO
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
		Mueble para fijar a la pared con capacidad de colgar y organizar hasta 20 prendas o elementos de los niños y niñas. Incluye chazos expansibles para fijar a la pared. Pueden ser ganchos individuales.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		MATERIAL	Madera, metal o plástico
		COLOR	Surtido
		CAPACIDAD DE CARGA	10 Kg
		GARANTÍA	4 Años
IMAGEN DE REFERENCIA		VIDA ÚTIL MÍNIMA	7 Años
		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
Si el perchero es una estructura con varios ganchos el conjunto debe ser sólido y estable, que garantice la resistencia y estabilidad durante su uso. En todos los modelos se deben incluir los tornillos y accesorios necesarios para su montaje sobre paredes de ladrillo o madera. Cada gancho debe tener una capacidad de carga de 10 kg. Cuando el perchero es un mueble con varios ganchos las dimensiones dependen de la cantidad de ganchos			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
Debe estar a la altura de los niños, sin puntas o en caso de tenerlas, contar con la respectiva protección. Los percheros se deben instalar correctamente, asegurándose de la segura instalación. Los percheros no se deben sobrecargar.			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
Debe tener resistencia al uso, además de ser de fácil limpieza y mantenimiento.			
NORMATIVA			
Norma EN 12221			
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 19 de 56

FICHA TÉCNICA No. 103		CUNA DE MADERA	
ELEMENTO ANÁLOGO	CUNA DE MADERA	SEGMENTO	VI MOBILIARIO
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO
		CATEGORÍA	EDUCATIVO
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
		La cuna es un mueble para el descanso de las niñas y los niños. Este mueble tiene barandillas laterales o bordes altos para evitar que el bebé pueda caerse o abandonar la cama.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		ALTO DE LA BARANDILLA DESDE LA BASE DEL COLCHON	60 cm
		ANCHO	60 cm
		LARGO	120 cm
		BARANDAS	No móviles
		MATERIAL	Madera 100%
		COLOR	Natural, laca no tóxica según le indique el supervisor.
		CONTENIDO	Una (1) cuna de Madera - Incluye ruedas
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	7años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
Cuna sin cajones, incluye: Tablado y colchón con funda. Fichas técnicas No. 82 y 91. Altura del colchón con respecto al borde de la baranda (En la posición más alta entre 30 y 40 cm y en la posición más baja entre 60 y 70 cm). Incluye ruedas para que puedan usarse como literas de evacuación para 4 niños menores de 3 años o con un peso máximo de 100 kg. Una reja lateral regulable en altura. Somier de láminas de chopo graduable en 3 alturas diferentes. Patas sobre 4 ruedas giratorias, de las que dos cuentan con freno			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
Revise que todas las piezas que componen la cuna (tornillos u otros accesorios) estén ajustadas. Recuerde que entre más antigua sea la cuna, existe un riesgo mayor de que dichas piezas estén sueltas, rotas o flojas, o que la madera se arquee o encoja con el paso del tiempo. Evite colocar las cunas o corrales cerca de las ventanas donde existan persianas, para prevenir que los niños o niñas puedan acceder a los cordones, los cuales generan riesgo de estrangulamiento. Verifique que el espacio entre las barandas o barras no sea mayor a 6.03 cms., para evitar que el cuerpo del niño(a) quede atrapado. Las cunas con barandas móviles generan un mayor peligro para los bebés, dado que pueden desprenderse o soltarse fácilmente. Sus partes pueden romperse o deformarse, aumentando el riesgo que el niño(a) resulte atrapado. Cerciórese que las barandas o barras no estén flojas y que las de madera no estén agrietadas. Es importante verificar que todas las piezas funcionen sin problemas, y que los espacios laterales no queden sueltos o desenganchados. Resulta ideal que el somier sea de madera evitando la aparición de ácaros y posibles alergias. Los niños(as) deben dejar de usar la cuna cuando tengan 35 pulgadas (90 centímetros) de estatura. La cuna no debe contar con almohada o ropa de cama abullonada, las cunas deben estar provistas con sábanas bien ajustadas, adecuadas al tamaño del colchón.			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
Funda de tela con cierre o cremallera, para su respectivo lavado. El colchón debe tener relleno hipoalergénico. Laca o pinturas no tóxicas.			
NORMATIVA			
Advertencias 2013, uso de cunas y corrales para bebés Superintendencia de Industria y Comercio/NTC 2306 muebles. Muebles para hogar -Camas			
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 20 de 56

FICHA TÉCNICA No. 104		MUEBLE VERTICAL DE ALMACENAMIENTO CON PUERTA		
ELEMENTO ANÁLOGO	ESTANTE PARA ALMACENAMIENTO AULAS	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO	
		CATEGORÍA	EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Estante para almacenar materiales del aula. Múltiples módulos con 3 entrepaños.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO	200	cm
		ANCHO	92	cm
		PROFUNDIDAD	30	cm
		MATERIAL	Polipropileno (PP)	
		COLOR	Variado	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Los sistemas constructivos deben permitir la reposición y cambio de partes. El mueble se entrega desarmado y requiere sistema de anclaje básico para evitar que se vuelque. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. El mueble debe ser armable y contar con las instrucciones de armado.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Utilizar siempre el sistema de anclaje para evitar accidentes				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Sus entrepaños deben ser de fácil limpieza y desinfección.				
NORMATIVA				
NTP 298: Almacenamiento en estanterías y estructuras.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 21 de 56

FICHA TÉCNICA No. 105		ESTANTE PARA LIBROS		
ELEMENTO ANÁLOGO	ESTANTE PARA LIBROS	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO	
		CATEGORÍA	EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Estante en madera para almacenar libros. Múltiples módulos, 9 entrepaños, base de metal o madera maciza, puede ser usado en espacios cerrados para generar nichos o lugares de lectura compartida, donde los libros estén expuestos para el uso constante de las niñas y los niños.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO	100	cm
		ANCHO	150	cm
		PROFUNDIDAD	25	cm
		CALIBRE	12	cm
		MATERIAL	Pino romerón seco	
		COLOR	Natural, laca no tóxica según le indique el supervisor	
		CONTENIDO	Un (1) estante para almacenar libros	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	7	Años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Los sistemas constructivos deben permitir la reposición y cambio de partes. Su superficie deberá estar barnizada. Deben utilizarse placas de nivelación en acero para la estantería, estos deben fijarse a los parales para prevenir su inestabilidad).				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Todas las estructuras y partes de la estantería deben tener los bordes y esquinas redondeadas con el fin de evitar que se presenten accidentes.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Sus entrepaños deben ser de fácil limpieza y desinfección.				
NORMATIVA				
NTC 2306 muebles. Muebles para hogar.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 22 de 56

FICHA TÉCNICA No. 106		BIBLIOTECA GIRATORIA		
ELEMENTO ANÁLOGO	ESTANTE GIRATORIO	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO	
		CATEGORÍA	EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Biblioteca giratoria de tres niveles que permite la interacción de las niñas y los niños con los libros u otros objetos. Cuenta con un sistema giratorio que facilita el acceso al material dispuesto en la biblioteca.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		LARGO	48	cm
		ANCHO	48	cm
		ALTO	100	cm
		MATERIALES	Madera (Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco),	
		COLORES	Madera natural	
		CONTENIDO	Un (1) estante	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	años
		IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Biblioteca giratoria de tres niveles que permite la interacción de las niñas y los niños con los libros u otros objetos. Cuenta con un sistema giratorio que facilita el acceso al material dispuesto en la biblioteca. Debe contener una Base giratoria: Sistema rotatorio con rodamientos de bolas que permite un movimiento suave, fabricada en acero inoxidable o plástico resistente. Acabado: Pintura no tóxica o barniz ecológico que asegura la durabilidad y seguridad para los niños."				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. El material no debe tener roturas, libre de astillas y filos cortantes, porosidades, deformaciones o imperfecciones de lijadura o pintura que puedan afectar su calidad o causar heridas				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones; se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.				
NORMATIVA				
NTC 4894 parte1, NTC 71-3 y NTC 71-2/Resolución 3388 de 2008 y la 3117 de 2015/ Resolución 3117 de 2015, por la cual se modifica la Resolución 3388 de 2008.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 23 de 56

FICHA TÉCNICA No. 107		CABALLETE		
ELEMENTO ANÁLOGO	CABALLETE PARA PINTAR	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	EDUCATIVO	
		CATEGORÍA	MOBILIARIO EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Caballote para pintar de madera pino, doble cara, por la primera cara debe tener tablero acrílico y por la segunda debe tener pizarra para escribir con tiza. Adicionalmente, el caballote debe tener soporte para fijar el papel y bandeja para colocar los materiales.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO (Min.)	120	cm
		ANCHO (Min)	70	cm
		MATERIAL	madera	
		COLOR	madera	
		CONTENIDO	Un (1) caballote	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Buen acabado que asegure su durabilidad y estabilidad; con uniones firmes resistentes y duraderas. con superficies completamente lisas que garanticen la seguridad de los niños.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Debe estar libre de filos, astillas, puntas agudas o partes cortantes.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones; se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.				
NORMATIVA				
NTC 4894 parte1, NTC 71-3 y NTC 71-2/Resolución 3388 de 2008 y la 3117 de 2015/ Resolución 3117 de 2015, por la cual se modifica la Resolución 3388 de 2008.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

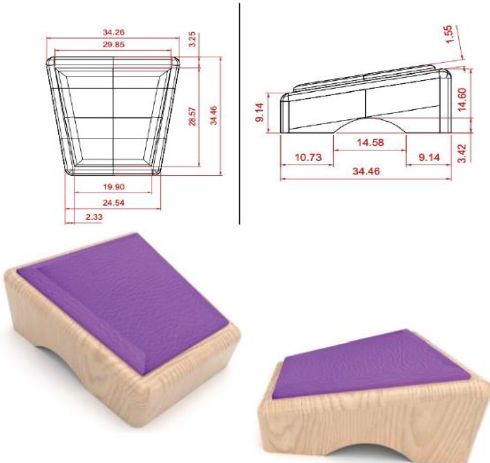
	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 24 de 56

FICHA TÉCNICA No. 108		MUEBLE DE ALMACENAMIENTO HORIZONTAL	
ELEMENTO ANÁLOGO	ESTANTE PARA ALMACENAMIENTO	SEGMENTO	VI MOBILIARIO
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO
		CATEGORÍA	EDUCATIVO
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
		Estante armable para almacenar materiales del aula, con entrepaños para 6 módulos, allí se puede organizar el material generando una propuesta pedagógica y estética desde este ejercicio de disposición de elementos al alcance de las niñas y los niños.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		ALTO (Aprox.)	68 cm
		LARGO (Aprox.)	100 cm
		PROFUNDIDAD	45 cm
		REPISAS	3
		MATERIAL	Madera MDF Resistente a la humedad, melaminados por las dos caras. De 19mm de espesor.
		COLOR	Madera
		CONTENIDO	Un (1) estante para almacenamiento, instrucciones y elementos para armar (tornillería, paneles, ruedas etc.)
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	7 Años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
Estante con ruedas para permitir su desplazamiento, con una división horizontal y entrepaños formando 6 cubos (tres repisas de 30 x 30 cm sin espaldar y tres cubetas con rieles anticaída de colores fuertes). Mueble color madera. Con bordes redondeados. Las ruedas deben tener su respectivo freno. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. El mueble debe ser armable y contar con las instrucciones de armado. Los sistemas constructivos deben permitir la reposición y cambio de partes.			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
Es necesario que las ruedas se encuentren permanentemente bloqueadas para evitar que los niños y niñas puedan mover el estante.			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
Sus entrepaños deben ser de fácil limpieza y desinfección y ser resistentes a la humedad y a la diversidad de climas.			
NORMATIVA			
De conformidad con la norma NF D62050-89: mobiliario escolar/muebles de almacenamiento.			
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 25 de 56

FICHA TÉCNICA No. 109		BANQUITOS EN MADERA		
ELEMENTO ANÁLOGO	BUTACOS EN MADERA	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 - 5 AÑOS	
		CATEGORÍA	MOBILIARIO EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Banquitos de madera ergonómicos con forma trapezoidal y superficie en cuero sintético, para generar espacios de lectura, asambleas y momentos de conversación al interior del aula.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		LARGO	34.46	cm
		ANCHO DELANTERO	24.54	cm
		ANCHO TRACERO	34.26	cm
		ALTO DELANTERO	9.14	cm
		ALTO TRACERO	14.60	cm
		ARCO	14.58	cm
		COJIN	1.55	cm
		MATERIAL	Madera contrachapada de 15 mm, tornillo autoperforante. Cojín en cuerotex, prana. Colbón, pegante de contacto	
		COLOR	El cuerotex o prana en azul aguamarina, verde limón, naranja y morado	
		CONTENIDO	Una (1) banquito	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	10	años
		UNIDAD DE MEDIDA	10	
		REQUERIMIENTOS TÉCNICOS		
Todas y cada una de las puntas, esquinas, bordes o cantos deben estar debidamente redondeados con diámetro mínimo de 1 cm. Es necesario contar con un adecuado proceso de lijado antes de pintar. La pintura debe ser en poliuretano catalizado transparente, con terminado semimate. La estructura debe ir ajustada con tornillo autoperforante y las cabezas y orificios deben ir debidamente cubiertas con resane del mismo color de la madera. La zona central debe llevar el cojín realizado en espuma, esta espuma irá pegada con pegante de contacto a una lámina de madera de 4 mm de grosor, y sobre estas dos piezas irá la recubierta de cuerotex, cuero o prana, debe tener la altura recomendada en las medidas. Así mismo, deberá estar ajustado con tornillería a la pieza grande de madera.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Debe estas libres de filos, astillas, puntas agudas o partes cortantes.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones; se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.				
NORMATIVA				
Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 26 de 56

FICHA TÉCNICA No. 110		SILLA CUBO INFANTIL BAJA		
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLAS CUBO EN MADERA	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 - 4 AÑOS	
		CATEGORÍA	MOBILIARIO EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Silla cubo con múltiples funciones de uso. La Silla es Evolutiva, por un lado, tiene el asiento bajo y al voltearlo, tiene el asiento alto. También puede ser usado como mesa, escalera o elemento constructivo para juegos simbólicos.		
		ALTO	30	cm
		ANCHO	34	cm
		LARGO	34	cm
		MATERIAL	Madera pino, no MDF	
		COLOR	Natural	
		CONTENIDO	Una (1)silla infantil	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	años
		IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
La estructura debe ser sólida y estable. garantizando la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Las sillas deberán tener material antideslizante en la parte inferior para garantizar la estabilidad al estar en contacto con el piso. No se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad. Acabado de la madera brillante, uniforme, sellado, lacado, libres de puntos negros y manchas. Esquinas y bordes redondeados para evitar lesiones.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Debe estas libres de filos, astillas, puntas agudas o partes cortantes.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones; se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.				
NORMATIVA				
Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla Multiusos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 27 de 56

FICHA TÉCNICA No. 111		MESA CUBO INFANTIL		
ELEMENTO ANÁLOGO	MESA EN MADERA	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO	
		CATEGORÍA	EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Mesa cubo, tiene 3 formas de uso y alturas. Tiene un tablero grande que permite espacio suficiente para que las niñas y los niños puedan desarrollar diversas experiencias y exploraciones.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO	45	cm
		LARGO	80	cm
		ANCHO	60	cm
		MATERIAL	Madera pino, no MDF	
		COLOR	Natural	
		CONTENIDO	Una (1)mesa infantil	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	años
		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
IMAGEN DE REFERENCIA		REQUERIMIENTOS TÉCNICOS		
La estructura debe ser sólida y estable. garantizando la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Las sillas deberán tener material antideslizante en la parte inferior para garantizar la estabilidad al estar en contacto con el piso. No se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad. Acabado de la madera brillante, uniforme, sellado, lacado, libres de puntos negros y manchas. Esquinas y bordes redondeados para evitar lesiones.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Debe estas libres de filos, astillas, puntas agudas o partes cortantes.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones; se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.				
NORMATIVA				
Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Mesa Multiusos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 28 de 56

FICHA TÉCNICA No. 112		CABALLITO BALANCIN EN MADERA		
ELEMENTO ANÁLOGO	CABALLITO BALANCIN EN MADERA	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO	
		CATEGORÍA	EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Caballo mecedora de madera para niños, diseño clásico, caballo mecedora con pedal y respaldo seguro.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTURA	27	cm
		LARGO	78	cm
		ALTURA	53	cm
		MATERIAL	Madera (Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco),	
		COLOR	Natural	
		CONTENIDO	Un (1) caballito	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	años
		IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Caballo mecedora apto para que las niñas y los niños pueden subirse y bajarse bastante fácilmente, y a su vez que sea sencillo balancearlo por sí solo. El diseño del caballo debe poseer cómodos pasamanos y espalda perfilada, así como un pedal en la parte inferior para que permia que las niñas y los niños se pongan de pie fácilmente.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. El material no debe tener roturas, libre de astillas y filos cortantes, porosidades, deformaciones o imperfecciones de lijadura o pintura que puedan afectar su calidad o causar heridas. La estructura triangular debe proporcionar una base sólida y estable, lo que reduce el riesgo de vuelco. Los tornillos y demás componentes metálicos deben estar cubiertos para evitar que el niño y la niña entre en contacto con ellos.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones; se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.				
NORMATIVA				
NTC 4894 parte1/NTC 71-3 y NTC 71-2/ Resolución 3388 de 2008 y la 3117 de 2015/ Resolución 3117 de 2015				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 29 de 56

FICHA TÉCNICA No. 113		TRIÁNGULO KIPLER		
ELEMENTO ANÁLOGO	TRIÁNGULO KIPLER	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO	
		CATEGORÍA	EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		El triángulo Pikler es un mobiliario de madera diseñado para potenciar el desarrollo motor de los niños y niñas. Su objetivo es promover el movimiento libre, así como el desarrollo de habilidades de coordinación y equilibrio.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		LARGO TABLERO RAMPA:	120	CM
		ANCHO TABLERO RAMPA:	40	CM
		DIMENSIÓN TRIANGULO	90 x 70 x 14	CM
		MATERIAL	Madera de pino, madera contrachapada	
		COLOR	Madera natural, arcoíris / primario, Pastel. Azulado, Rosados.	
		CONTENIDO	Un (1) triángulo y Una (1) rampa	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	4	años
		IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	Set: Rampa y triángulo
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
El triángulo Pikler es un mobiliario de madera diseñado para potenciar el desarrollo motor de los niños y niñas. Su objetivo es promover el movimiento libre, así como el desarrollo de habilidades de coordinación y equilibrio. Este set incluye un gran triángulo Pikler y una rampa 2 en 1 (2 lados) que se puede utilizar como escalador y tobogán. El tablero de rampa tiene 2 diseños: a) Tablero de rampa barra b.) Tablero de rampa escalada.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. El material no debe tener roturas, libre de astillas y filos cortantes, porosidades, deformaciones o imperfecciones de lijadura o pintura que puedan afectar su calidad o causar heridas.La estructura triangular debe proporcionar una base sólida y estable, lo que reduce el riesgo de vuelco. Los tornillos y demás componentes metálicos deben estar cubiertos para evitar que el niño y la niña entre en contacto con ellos.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones; se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.				
NORMATIVA				
NTC 4894 parte1, NTC 71-3 y NTC 71-2/Resolución 3388 de 2008 y la 3117 de 2015/ Resolución 3117 de 2015, por la cual se modifica la Resolución 3388 de 2008.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 30 de 56

FICHA TÉCNICA No. 114		BALANCIN WALDORF		
ELEMENTO ANÁLOGO	BALANCIN WALDORF	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUACTIVO	
		CATEGORÍA	EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		El Balancín Waldorf es un objeto en madera en forma de mecedora es ideal para potenciar la creatividad, la imaginación y el equilibrio en los niños y niñas.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		LARGO	97	CM
		ALTURA	50	CM
		ANCHO	48	CM
		COLOR	Madera (Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco), Si el balancín es pintado, se usan tintes a base de agua no tóxicos en tonos suaves como pasteles (azul claro, verde suave, rosa pálido) o colores terrosos que mantienen la conexión con los principios Waldorf.	
		CONTENIDO	Un (1) balancin	
IMAGEN DE REFERENCIA		VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	años
		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
La estructura del balancín debe estar diseñada para proporcionar un balanceo suave y estable, evitando movimientos bruscos que podrían causar caídas,asi mismo debe poseer una forma curva o arqueada, el balancin debe poder usarse como puente, túnel, balancín, mesa o una estructura para el juego simbólico.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. El material no debe tener roturas, libre de astillas y filos cortantes, porosidades, deformaciones o imperfecciones de lijadura o pintura que puedan afectar su calidad o causar heridas. La estructura triangular debe proporcionar una base sólida y estable, lo que reduce el riesgo de vuelco. Los tornillos y demás componentes metálicos deben estar cubiertos para evitar que el niño y la niña entre en contacto con ellos.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones; se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.				
NORMATIVA				
NTC 4894 parte1/NTC 71-3 y NTC 71-2/ Resolución 3388 de 2008 y la 3117 de 2015/ Resolución 3117 de 2015				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 31 de 56

FICHA TÉCNICA No. 115		SILLAS EN MADERA SIN BRAZOS PARA ADULTOS		
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLA EN MADERA SIN BRAZOS PARA ADULTOS	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUACTIVO	
		CATEGORÍA	EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Sillas sin brazos para adultos, apilable para los espacios de encuentros colectivos o descanso.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO (Aprox.)	87	cm
		ANCHO (Aprox.)	54	cm
		LARGO (Aprox.)	51	cm
		MATERIAL	Madera maciza (no maderas MDF)	
		COLOR	Madera natural	
		CONTENIDO	Una (1) silla sin brazos	
VIDA ÚTIL MÍNIMA		3	Años	
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Apilable. La estructura debe ser sólida y estable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Las partes del material deben estar libres de filos, puntas agudas o partes cortantes. Las patas deberán tener material antideslizante en la parte que está en contacto con el piso. En la manufactura de los muebles en madera, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Las partes del material deben estar libres de filos, puntas agudas o partes cortantes. Las patas deberán tener material antideslizante en la parte que está en contacto con el piso.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Deben ser de material que facilite su limpieza y desinfección. Verifique visualmente el estado del mueble, sus colores deben ser vivos, brillantes, uniformes, sellado, lacado, libres de puntos negros y manchas.				
NORMATIVA				
NTC 5041. Mobiliario doméstico. Asientos. Determinación de la estabilidad. Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 32 de 56

FICHA TÉCNICA No. 116		MESA EN MADERA DE CUATRO CUPOS PARA ADULTOS		
ELEMENTO ANÁLOGO	MESA EN MADERA DE CUATRO CUPOS PARA ADULTOS	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO	
		CATEGORÍA	EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Mesa en madera redonda para adultos (4 cupos).		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO (Aprox.)	73	cm
		ANCHO (Aprox.)	75	cm
		PROFUNDIDAD (Aprox.)	75	cm
		MATERIAL	Madera maciza (no maderas MDF)	
		COLOR	Madera natural (pino o cedro)	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	Años
IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad		
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Mesa de fácil ensamble y en material lavable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Verificar que todas sus patas estén uniformes para evitar accidentes. En la manufactura de los muebles en madera, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. Debe garantizar resistencia a su uso.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Los materiales deben ser de fácil limpieza y mantenimiento. No dejar los niños y las niñas solos cerca de este elemento.				
NORMATIVA				
Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 33 de 56

FICHA TÉCNICA No. 117		SILLAS SIN BRAZOS PARA ADULTOS		
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLA SIN BRAZOS PARA DULTOS	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO	
		CATEGORÍA	EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Sillas sin brazos para adultos, apilable para encuentros con las familias.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO (Aprox.)	87	cm
		ANCHO (Aprox.)	54	cm
		LARGO (Aprox.)	51	cm
		MATERIAL	Polipropileno (PP)	
		COLOR	Blanco	
		CONTENIDO	Una (1) silla sin brazos	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	Años
		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
IMAGEN DE REFERENCIA		REQUERIMIENTOS TÉCNICOS		
Apilable. La estructura debe ser sólida y estable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Las partes del material deben estas libres de filos, puntas agudas o partes cortantes. Las patas deberán tener material antideslizante en la parte que está en contacto con el piso. En la manufactura de los muebles plásticos, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Las partes del material deben estas libres de filos, puntas agudas o partes cortantes. Las patas deberán tener material antideslizante en la parte que está en contacto con el piso				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Deben ser de material que facilite su limpieza y desinfección. Verifique visualmente el estado del mueble, sus colores deben ser vivos, brillantes, uniformes, libres de puntos negros, manchas, o rebabas.				
NORMATIVA				
NTC 5041. Mobiliario doméstico. Asientos. Determinación de la estabilidad. Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 34 de 56

FICHA TÉCNICA No.118		MESA PLÁSTICA DE CUATRO CUPOS PARA ADULTOS		
ELEMENTO ANÁLOGO	MESA PLÁSTICA DE CUATRO CUPOS PARA ADULTOS	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO	
		CATEGORÍA	EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Mesa plástica cuadrada para adultos (4 cupos) para encuentros grupales o familiares.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO (Aprox.)	73	cm
		ANCHO (Aprox.)	75	cm
		PROFUNDIDAD (Aprox.)	75	cm
		MATERIAL	Polipropileno (PP)	
		COLOR	Blanco	
VIDA ÚTIL MÍNIMA		3	Años	
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Mesa de fácil ensamble, desarmable y en material lavable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Verificar que todas sus patas estén uniformes para evitar accidentes. En la manufactura de los muebles plásticos, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. Debe garantizar resistencia a su uso.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Los materiales deben ser de fácil limpieza y mantenimiento. No dejar los niños y las niñas solos cerca de este elemento.				
NORMATIVA				
Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 35 de 56

FICHA TÉCNICA No. 119		SILLA COMEDOR INFANTIL		
ELEMENTO ANÁLOGO	COMEDOR PARA BEBE	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO COMEDOR	
		CATEGORÍA	COMEDOR	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Silla de Comer Evolutiva con capacidad para resistir hasta los 30 kilos. Con bandeja removible, asiento y reposapiés regulables, para que tenga la altura ergonómica correcta. Debe incluir arnés de seguridad, asiento, reposapiés y bandeja de comer.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO	90	cm
		LARGO (Min.)	55	cm
		ANCHO (Min)	45.5	cm
		MATERIAL	Madera	
		COLOR	Madera	
		CONTENIDO	Una (1)silla infantil	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	10	años
		IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Todas y cada una de las puntas, esquinas, bordes o cantos deben estar debidamente redondeados. Es necesario contar con un adecuado proceso de lijado antes de pintar. La pintura debe ser en poliuretano catalizado transparente, con terminado semimate. La estructura debe ir ajustada con tornillo autoperforante y las cabezas y orificios deben ir debidamente cubiertas con resane del mismo color de la madera.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Debe tener arnés de seguridad. El material en su conjunto no debe tener roturas, libre de astillas y filos cortantes, porosidades, deformaciones o imperfecciones de lijadura o pintura que puedan afectar su calidad o causar heridas.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones; se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.				
NORMATIVA				
NTC 2306 muebles para el hogar.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 36 de 56

FICHA TÉCNICA No. 120		SILLAS COMEDOR PARA BEBÉ		
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLA COMEDOR PARA BEBÉ	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 1 - 2 AÑOS	
		CATEGORÍA	MOBILIARIO COMEDOR	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Silla comedor para niños y niñas desde los 6 meses de edad.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO (Aprox.)	104	cm
		ANCHO (Aprox.)	82	cm
		PROFUNDIDAD (Aprox.)	63	cm
		MATERIAL	Polipropileno (PP), tubo cold rolled y forro impermeable.	
		COLOR	Referencias Unisex	
		CONTENIDO	Silla y bandeja extraíble	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	Años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Silla con respaldo reclinable y plegable. (Es importante que el sistema de plegado sea sencillo y práctico. Bandeja extraíble. Asiento cómodo: Debe ser acolchonado, amplio y acogedor para que el niño esté cómodo mientras come. Diseño infantil. Debe contar con un cinturón de seguridad o arnés, que impida que el niño (a) se caiga; con bloqueo de seguridad en las ruedas, la altura del asiento y la bandeja. Para evitar y prevenir volcaduras, la base de la silla debe ser más grande que el asiento. Todos los bordes y aristas deben ser redondeados. La estructura debe ser firme y liviana. Se recomienda que la distancia entre cada extremo de las patas de la silla abierta sea de unos 60 centímetros. Además, deben estar reforzadas con dos travesaños y tener tapas antideslizantes en los puntos de apoyo.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
No dejar los niños y las niñas sin la compañía de un adulto responsable cerca de este tipo de elemento. Si la silla tiene ruedas en los extremos de las patas para deslizarla, revise que tenga frenos apropiados y seguros.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
De fácil limpieza y desinfección.				
NORMATIVA				
N.A				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 37 de 56

FICHA TÉCNICA No. 121		MESA EN MADERA INFANTIL TIPO KÍNDER		
ELEMENTO ANÁLOGO	MESA EN MADERA INFANTIL TIPO KINDER	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 - 5 AÑOS	
		CATEGORÍA	MADERA	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Mesa infantil en madera apropiada para el comedor y áreas de experiencias pedagógicas colectivas.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO (Aprox.)	52	cm
		ANCHO (Aprox.)	60	cm
		PROFUNDIDAD (Aprox.)	60	cm
		MATERIAL	Madera maciza (no maderas MDF)	
		COLOR	Variado	
		CONTENIDO	Una (1) mesa infantil en madera	
IMAGEN DE REFERENCIA		VIDA ÚTIL MÍNIMA	6	Años
		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
En la manufactura de los muebles en madera, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad. Lavable. Verificar que todas sus patas estén uniformes para evitar accidentes. Las patas deberán tener material antideslizante en la parte que está en contacto con el piso. Verifique visualmente el estado del mueble, sus colores deben ser vivos, brillantes, uniformes, sellado, lacado, libres de puntos negros y manchas.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Las partes del material deben estas libres de filos, puntas agudas o partes cortantes.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
De fácil limpieza y desinfección.				
NORMATIVA				
Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 38 de 56

FICHA TÉCNICA No. 122		SILLA INFANTIL EN MADERA		
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLAS INFANTIL MADERA	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 - 5 AÑOS	
		CATEGORÍA	MADERA	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Silla sin brazos para niños apilable, para el desarrollo de experiencias pedagógicas o el momento de alimentación.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO (Aprox.)	53	cm
		ANCHO (Aprox.)	38	cm
		LARGO (Aprox.)	37	cm
		MATERIAL	Madera maciza (no maderas MDF)	
		COLOR	Variado	
		CONTENIDO	Una (1)silla infantil	
VIDA ÚTIL MÍNIMA		5	Años	
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
La estructura debe ser sólida y estable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Colores vivos: madera natural, amarillo, azul, rojo verde, naranja, fucsia, etc. Las patas de las sillas deberán tener material antideslizante en la parte inferior por estar en contacto con el piso. En la manufactura de los muebles en madera, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad. Verifique visualmente el estado del mueble, sus colores deben ser vivos, brillantes, uniformes, sellado, lacado, libres de puntos negros y manchas.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Debe estas libres de filos, puntas agudas o partes cortantes.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Deben ser de material que facilite su limpieza y desinfección.				
NORMATIVA				
Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 39 de 56

FICHA TÉCNICA No. 123		MESA PLÁSTICA INFANTIL TIPO KÍNDER		
ELEMENTO ANÁLOGO	MESA PLÁSTICA INFANTIL TIPO KINDER	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 - 5 AÑOS	
		CATEGORÍA	PLÁSTICOS	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Mesa infantil plástica apropiada para el comedor y solo el momento de alimentación.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO (Aprox.)	52	cm
		ANCHO (Aprox.)	60	cm
		PROFUNDIDAD (Aprox.)	60	cm
		MATERIAL	Polipropileno de alta densidad (HDPP)	
		COLOR	Surtido	
		CONTENIDO	Una (1) mesa infantil plástica	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	Años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
En la manufactura de los muebles plásticos, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad. Debe tener colores vivos y uniformes. Libre de puntos negros o manchas, y rebabas. Lavable.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Las partes del material deben estas libres de filos, puntas agudas o partes cortantes.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
De fácil limpieza y desinfección				
NORMATIVA				
Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 40 de 56

FICHA TÉCNICA No. 124		SILLA INFANTIL PLÁSTICO		
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLAS INFANTIL PLÁSTICO	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 - 5 AÑOS	
		CATEGORÍA	PLÁSTICOS	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Silla con brazos para niños apilable, apropiada para el comedor y solo el momento de alimentación.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		LARGO MINIMO	37	cm
		ANCHO MÍNIMO	38	cm
		ALTO MINIMO	53	cm
		MATERIAL	Polipropileno (PP)	
		COLOR	Variado	
		CONTENIDO	Una (1)silla infantil	
VIDA ÚTIL MÍNIMA		5	Años	
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
La estructura debe ser sólida y estable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Colores vivos: amarillo, azul, rojo verde, naranja, fucsia, etc. Las patas de las sillas deberán tener material antideslizante en la parte inferior por estar en contacto con el piso. En la manufactura de los muebles plásticos, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad. Verifique visualmente el estado del mueble, sus colores deben ser vivos, brillantes, uniformes, y libres de puntos negros o manchas, y rebabas.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Debe estas libres de filos, puntas agudas o partes cortantes.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Deben ser de material que facilite su limpieza y desinfección.				
NORMATIVA				
Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 41 de 56

FICHA TÉCNICA No. 125		SILLAS EN MADERA CON BRAZOS PARA ADULTOS		
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLA MADERA CON BRAZOS	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO PARA ZONADE LACTANCIA	
		CATEGORÍA	LACTANCIA	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Sillas con brazos para adultos, para encuentros grupales o familiares.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO (Aprox.)	79	cm
		ANCHO (Aprox.)	50	cm
		LARGO (Aprox.)	50	cm
		MATERIAL	Madera maciza (no maderas MDF)	
		COLOR	Madera natural	
		CONTENIDO	Una (1) silla con brazos	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	2	Años
		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
IMAGEN DE REFERENCIA		REQUERIMIENTOS TÉCNICOS		
Apilable. La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. En la manufactura de Los muebles en madera, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad. Verifique el estado del mueble, sus colores deben ser vivos, brillantes, uniformes, sellado, lacado, libres de puntos negros y manchas.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Las partes del material deben estar libres de filos, puntas agudas o partes cortantes. Las patas deberán tener material antideslizante en la parte que está en contacto con el piso.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Deben ser de material que facilite su limpieza y desinfección.				
NORMATIVA				
NTC 5041. Mobiliario doméstico. Asientos. Determinación de la estabilidad. Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 42 de 56

FICHA TÉCNICA No. 126		SILLAS CON BRAZOS PARA ADULTOS		
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLAS CON BRAZOS PARA ADULTOS	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	LACTANTES	
		CATEGORÍA	LACTANCIA	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Sillas con brazos para adultos apilable para encuentros grupales o familiares.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO (Aprox.)	79	cm
		ANCHO (Aprox.)	50	cm
		LARGO (Aprox.)	50	cm
		MATERIAL	Polipropileno (PP)	
		COLOR	Blanco	
		CONTENIDO	Una (1) silla con brazos	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	2	Años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Apilable. La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. En la manufactura de Los muebles plásticos, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad. Verifique el estado del mueble, sus colores deben ser vivos, brillantes, uniformes, libres de puntos negros, manchas, o rebabas.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Las partes del material deben estar libres de filos, puntas agudas o partes cortantes. Las patas deberán tener material antideslizante en la parte que está en contacto con el piso.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Deben ser de material que facilite su limpieza y desinfección.				
NORMATIVA				
NTC 5041. Mobiliario doméstico. Asientos. Determinación de la estabilidad. Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 43 de 56

FICHA TÉCNICA No. 127		LEVANTAPIES		
ELEMENTO ANÁLOGO	BUTACA PEQUEÑO	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	LACTANTES	
		CATEGORÍA	MOBILIARIO PARA ZONA DE LACTANCIA	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Base para reposar los pies para adultos.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO (Aprox.)	23	cm
		ANCHO (Aprox.)	41	cm
		LARGO (Aprox.)	37	cm
		RESISTENCIA MINIMA	70	Kg
		MATERIAL	Polipropileno (PP)	
		COLOR	Blanco o gris	
		GARANTIA	3	Años
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años
IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad		
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
En la manufactura de los muebles plásticos, no se deben utilizar materiales de recuperación prima, estos deben ser 100% nuevos y de primera calidad. Sus colores deben ser brillantes, uniformes, libres de puntos negros, manchas o rebabas. Apilable, con resistencia mínima 70 kilos de peso				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
No dejar al alcance de los niños y las niñas.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Debe ser de material que facilite su limpieza y desinfección. Las partes del material deben estar libres de filos, puntas agudas o partes cortantes. Las patas deberán tener material antideslizante en la parte que está en contacto con el piso.				
NORMATIVA				
Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 44 de 56

FICHA TÉCNICA No. 128		MESA AUXILIAR PLÁSTICA (ENFERMERÍA)		
ELEMENTO ANÁLOGO	MESA AUXILIAR PLÁSTICA (ENFERMERÍA)	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO ENFERMERIA	
		CATEGORÍA	MOBILIARIO ENFERMERIA	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Mesa auxiliar para uso de enfermería.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO	40	cm
		ANCHO	60	cm
		CAPACIDAD REQUERIDA	10	Kg
		PROFUNDIDAD	43	cm
		MATERIAL	Polipropileno (PP)	
		COLOR	Blanco	
		CONTENIDO	(1) Mesa auxiliar	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	Años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Resistente abolladuras, manchas y rasguños. La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. En la manufactura de los muebles plásticos, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad. Su color debe ser brillante, uniforme, libres de puntos negros, manchas o rebabas.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Evitar ubicar objetos con un peso mayor a 10 kilos encima de la mesa auxiliar.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Debe ser de material que facilite su limpieza y desinfección.				
NORMATIVA				
Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 45 de 56

FICHA TÉCNICA No. 129		CAMILLA PEDIÁTRICA		
ELEMENTO ANÁLOGO	CAMILLA PEDIÁTRICA PARA NIÑOS	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO ENFERMERÍA	
		CATEGORÍA	MOBILIARIO ENFERMERÍA	
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Camilla en Cordobán para atención pediátrica.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO	140	cm
		ANCHO	60	cm
		PROFUNDIDAD	80	cm
		MATERIAL	Tubo de acero. Tapizado en tela vinílica.	
		COLOR	Azul	
		CONTENIDO	Una (1) camilla	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	10	Años
IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad		
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES				
Estructura en tubo de acero Cold rolled de 1¼pulg. x 1 mm, Con pintura poliéster. Lecho acolchado relleno con espuma sintética con densidad 24 de alta resistencia, con respaldo reclinable de accionamiento manual. Las puntas de los tornillos no deben sobresalir de las tuercas de sujeción.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Las principales características que se buscan son la asepsia de sus materiales y la durabilidad.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
La camilla debe estar tapizada en tela vinílica, la cual permite la fácil limpieza del mueble.				
NORMATIVA				
N.A				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 46 de 56

FICHA TÉCNICA No. 130		GRADA DE DOS PASOS		
ELEMENTO ANÁLOGO	ESCALERA DE DOS PASOS (ENFERMERÍA)	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO ENFERMERIA	
		CATEGORÍA	MOBILIARIO ENFERMERIA	
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Grada o Escabel de dos pasos. Estructura en tubo de acero. Pasos con anti-resbalante en semi-cuero. Estructura tubular metálica de 7/8".		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO APROXIMADO	42	cm
		ANCHO APROXIMADO	39	cm
		LARGO	40	cm
		MATERIAL	Estructura en tubo de cero con pintura poliéster. Lamina plástica texturizada Anti-deslizante.	
		CONTENIDO	Una (1) grada o Escabel de dos pasos	
VIDA ÚTIL MÍNIMA		5	Años	
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Estructura en tubo de acero cold rolled de 1¼pulg. x 1 mm. Las principales características que se buscan son la asepsia de sus materiales y la durabilidad.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Nunca se asome por los laterales de la escalera. No utilice las escaleras como acceso a otros niveles sin seguridades adicionales. Las puntas de los tornillos pasantes no deben sobresalir de las tuercas de sujeción. Las patas deberán tener material antideslizante en la parte que está en contacto con el piso.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Con relación a los muebles que se incluyen en esta categoría, utilice las pautas dadas para el mobiliario fabricado en metal - madera.				
NORMATIVA				
Norma Técnica Colombiana NTC 4145.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 47 de 56

FICHA TÉCNICA No. 131		ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS	
ELEMENTO ANÁLOGO	ARCHIVADOR	SEGMENTO	VI MOBILIARIO
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO OFICINA
		CATEGORÍA	OFICINA
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
		Archivador independiente de piso, vertical, de 4 gavetas grandes para almacenamiento de documentos de la coordinación de la Unidad de Servicio.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		ALTO DE ARCHIVADOR CON NIVELADORES	135 cm
		ALTURA MÍNIMA DE CADA PUERTA DE GAVETA	32 cm
		ANCHO	45 cm
		PROFUNDIDAD MÍNIMA DE LA GAVETA	58 cm
		PROFUNDIDAD DEL ARCHIVADOR	60 cm
		CALIBRE	22
		MATERIAL	Acero laminado al frío (cool roll).
		COLOR	Gris Oscuro
IMAGEN DE REFERENCIA		VIDA ÚTIL MÍNIMA	5 Años
		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
Con niveladores de altura en la base, de polipropileno de mínimo 2" de diámetro y espigo de acero de 5/16" de diámetro mínimo, por 2" mínimo de largo. Cada gaveta debe tener una manija integrada para apertura y cierre. Debe tener un sistema que permita cerrar todos los cajones desde la cerradura. Capaz de absorber las desnivelaciones y vibraciones del piso. Los sistemas constructivos deben permitir la reposición y cambio de partes. Terminado en pintura electrostática epoxi-poliéster texturizada de alta resistencia al rayado. Los extremos patas y soportes deben tener un tratamiento adecuado para que al mover los muebles no generen marcas ni rayones en el piso. Los sistemas constructivos deben permitir la reposición y cambio de partes. Los materiales deben tener resistencia al uso.			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso (incluso con las cuatro gavetas abiertas). La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. Debe tener los bordes expuestos de lámina grafados y doblados. No puede presentar aristas, filos cortantes o puntas que represente un riesgo en el uso			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
Los materiales deben ser de fácil limpieza y mantenimiento.			
NORMATIVA			
NTC 1440 Muebles de oficina.			
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 48 de 56

FICHA TÉCNICA No. 132		ESCRITORIO OFICINA		
ELEMENTO ANÁLOGO	ESCRITORO	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO OFICINA	
		CATEGORÍA	OFICINA	
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Mesa para el equipo de cómputo de la oficina administrativa y de coordinación.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO	73	cm
		ANCHO	150	cm
		PROFUNDIDAD	60	cm
		ANCHO MÍNIMO ENTRE PEDESTAL Y ARCHIVADOR	101	cm
		ANCHO DEL PEDESTAL	52	cm
		MATERIAL MESA	Superficie en madera aglomerada RH, forma borde plástico y formica termo-fijada en la cara superior. Estructura metálica con acabado en pintura electroestática.	
		MATERIAL PEDESTAL, PATAS Y SOPORTE	Acero	
		CONTENIDO	Archivador 2 cajones pequeños, 1 cajón archivo en frente 37 - 40 cm.	
VIDA ÚTIL MÍNIMA		5	Años	
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Con niveladores de altura en la base, de polipropileno de mínimo 2" de diámetro y espigo de acero de 5/16" de diámetro mínimo por 2" mínimo de largo. Debe tener un pasable mínimo de 2" de diámetro. La superficie de madera no debe presentar ondas o grietas, debe ser de 3 cm de espesor. La superficie debe tener la capacidad de soportar hasta 100 kg, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Si el mueble se entrega desarmado se deben incluir instrucciones de armado con diagramas claros y completos.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Debe tener los bordes expuestos de lámina grafados y doblados. No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que represente un riesgo en el uso.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
NTC 1440 Muebles de oficina.				
NORMATIVA				
NTC 1440 Muebles de oficina.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 49 de 56

FICHA TÉCNICA No. 133		SILLA NEUMÁTICA		
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLA GIRATORIA CONVENCIONAL	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO OFICINA	
		CATEGORÍA	OFICINA	
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Silla para la oficina de la coordinación. Con sistema de graduación de altura neumática, graduación mecánica de espaldar, contacto permanente y descansabrazos.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTURA DEL PLANO DE ASIENTO	35-52	cm
		ALTURA DEL ESPALDAR DESDE ASIENTO	40-50	cm
		PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL ASIENTO	40	cm
		ESPESOR DEL ASIENTO	7	cm
		ANCHO DEL ASIENTO	42-52	cm
		ANCHO DEL ESPALDAR	42-52	cm
		INCLINACIÓN DEL ASIENTO	0-5°	
		ÁNGULO DEL PLANO DEL ASIENTO CON EL RESPALDO	100-105°	
		DIÁMETRO DE BASE	60	cm
		CARGA ESTÁTICA	150	Kg
		MATERIAL	Acolchado: espuma de poliuretano (PU). Tapizado: paño. Base: nylon o poliuretano (PU) con carga de fibra de vidrio al 30%. Cubiertas: polipropileno (PP).	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años
IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad		
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
La silla debe tener dos descansabrazos, de poliuretano expandido cada uno. Debe tener una estructura en platina figurada de 1/4". La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. La silla debe permitir la graduación en altura desde la base por medio de un pistón neumático. La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Los materiales deben ser de fácil limpieza y mantenimiento. Los materiales deben tener resistencia al uso. El tapizado debe permitir la transpiración del usuario sin acumulación del sudor.				
NORMATIVA				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 50 de 56

NTC 1440 Muebles de oficina.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PÚBLICA

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 51 de 56

FICHA TÉCNICA No. 134		SILLA INTERLOCUTOR TAPIZADA		
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLA INTERLOCUTOR	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO OFICINA	
		CATEGORÍA	OFICINA	
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Silla sin descansabrazos y sin rodachinas destinada al trabajo en la oficina de coordinación.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL PISO	44	cm
		PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	40	cm
		ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR	42-48	cm
		ANGULO DEL PLANO DEL ASIENTO CON EL ESPALDAR	94°	
		MATERIAL	Patas, asiento espaldar, amarres: acero. Acolchado: espuma de poliuretano (PU). Tapizado: paño. Cubiertas exteriores: polipropileno (PP)	
VIDA ÚTIL MÍNIMA		5	Años	
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Patas, asiento espaldar y amarres elaborados en tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro de espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura). Acolchado: Espuma de poliuretano inyectada de 50 mm de espesor de alta densidad, mínimo 60 kg/m³. Tapizado en paño de fibra sintética al 100%, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra. La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Los materiales deben ser de fácil limpieza y mantenimiento. Los materiales deben tener resistencia al uso. El tapizado debe permitir la transpiración del usuario sin acumulación del sudor.				
NORMATIVA				
NTC 1440 Muebles de oficina.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 52 de 56

FICHA TÉCNICA No. 135		CASILLERO DE 3 CUERPOS Y 9 PUERTAS		
ELEMENTO ANÁLOGO	CASILLERO	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO OFICINA	
		CATEGORÍA	OFICINA	
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Casillero de nueve cupos. Perforaciones para ventilación que no permiten visualizar su interior. Cada puerta debe tener dos (2) bisagras acodadas que permiten la apertura de 90 grados. Las manijas están en la superficie de las puertas. 1 cerradura de cilindro giratorio con palanca de cierre.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO	180	cm
		ANCHO	90	cm
		PROFUNDIDAD	30	cm
		N° CALIBRE DE LÁMINA EN TECHO, LATERALES, ENTREPAÑOS, ESPALDAR Y PUERTAS.	20	cm
		N° CALIBRE DE LÁMINA EN PISO	18	
		MATERIAL	Cuerpo en Acero laminado al frío (cool roll). Manijas en polipropileno (PP).	
		COLOR	Gris	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años
IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad		
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Las partes metálicas del casillero deben contar con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática. Consta de 2 laterales y 2 divisores con refuerzos verticales estructurales, 1 techo, 1 piso con refuerzo estructural soldado en lámina CR, (zócalo) de altura 50 mm, 6 entrepaños fijos de 20mm de espesor, 1 espaldar completo, 9 puertas en lámina, con refuerzos verticales estructurales soldados. Perforaciones para ventilación que no permiten el acceso visual, 2 bisagras acodadas y apertura de 90 grados por cada puerta, las manijas están en la superficie de las puertas, 1 cerradura de cilindro giratorio con palanca de cierre. Los extremos patas y soportes deben tener un tratamiento adecuado para que al mover los muebles no se generen marcas ni rayones en el piso. Debe entregarse ensamblado.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Se debe anclar a la pared. Su estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. En ninguna parte del casillero debe presentarse ni filos, ni puntas que generen riesgo en el uso.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Los materiales deben ser de fácil limpieza y mantenimiento. Los sistemas constructivos deben permitir la reposición y cambio de partes.				
NORMATIVA				
NTC 1805 Muebles. Estanterías metálicas. Requisitos físicos de calidad.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 53 de 56

FICHA TÉCNICA No. 136		ESTIBAS PLÁSTICAS		
ELEMENTO ANÁLOGO	ESTIBAS PLÁSTICAS	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO COCINA	
		CATEGORÍA	COCINA	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Estibas plásticas de alta resistencia.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO	155	cm
		ANCHO	100	cm
		LARGO	120	cm
		CAPACIDAD NOMINAL	1000	Kg
		MATERIAL	Polipropileno	
		COLOR	Variado	
		VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	Años
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Capacidad estática mínima de carga (KG): 5000 kg, capacidad dinámica mínima de 3000 kg. Especiales para el aislamiento de mercancía. Opciones superficie cerrada y abierta, antideslizante y borde. Paletas para sistema de estantería. Entrada por dos lados. Pueden ser utilizadas en piso. Paletas extrafuertes. Pueden ser utilizadas a la intemperie, es necesario que estén recubiertas con aditivo.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
El almacenamiento en estibas no debe superar los 1.7 mts de altura. Deben estar ubicadas fuera del alcance de los niños y las niñas.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
De fácil limpieza y desinfección.				
NORMATIVA				
Resolución 683 de 2012 Reglamento técnico general de envases/ Resolución 4143 de 2012 Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir lo materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastómeros y sus aditivos				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 54 de 56

FICHA TÉCNICA No. 102		ESTANTERÍA EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONAS HÚMEDAS		
ELEMENTO ANÁLOGO	ESTANTERÍA EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONAS HÚMEDAS	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO COCINA	
		CATEGORÍA	COCINA	
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Estantes metálicos para uso liviano y semi pesado con entrepaños graduables y fáciles de instalar.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO	200	cm
		ANCHO	100	cm
		PROFUNDIDAD	40	cm
		MATERIAL	Lamina y perfiles en Acero Inoxidable	
		COLOR	Varios	
		CONTENIDO	(1) Estante	
VIDA ÚTIL MÍNIMA		5	años	
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES				
La estructura debe ser rígida y no debe deformarse. Cada entrepaño debe tener los cuatro (4) bordes plegados, grafados y estar firmemente soldado con los refuerzos. La estructura ensamblada debe ser 100% estable con carga de 25 kg en su entrepaño superior. El mueble se debe entregar ensamblado. Debe tener mínimo seis entrepaños graduables (incluido el piso y el techo). Sistema de graduación a 32 mm Cada una de las patas debe estar provista de tapones externos antideslizantes. Cada entrepaño debe soportar un peso mínimo de 50 kg. Los entrepaños deben presentar dos (2) refuerzos tipo "omega" en la parte inferior espaciados paralelos a su lado más largo. Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica. Cada esquinero debe ser un triángulo de mínimo 116 mm de lado con esquinas redondeadas de 5 mm mínimo. Cada esquinero debe tener tres (3) orificios para su ubicación. Los entrepaños que se usen para ensamblar el techo y piso deben estar acompañados cada uno por ocho (8) esquineros totales (16) esquineros. Debe tener un sistema de anclaje a muro. En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. El anclaje a muro debe hacerse por medio de chazos (según tipo de pared				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. Debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Si este supera el 1 metro de altura debe estar anclado a la pared.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Los materiales deben ser de fácil limpieza y mantenimiento. Debe ser de material inoxidable y no tóxico. Se recomienda que los estantes tengan un tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable.				
NORMATIVA				
NTC 1972. Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. Manual de Dotaciones- MEN- Pág. 87.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 55 de 56

FICHA TÉCNICA No. 138		MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE		
ELEMENTO ANÁLOGO	MESON INDUSTRIAL	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO COCINA	
		CATEGORÍA	COCINA	
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Mesa de trabajo en la que se preparan los alimentos y se preparan los platos y cubiertos antes de llevarlos a la mesa.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTURA MÍNIMO	84	cm
		LARGO MÍNIMO	150	cm
		ANCHO MÍNIMO	50	cm
		MATERIAL	Lamina y perfiles en Acero Inoxidable	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años		
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo. La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de soldadura. Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana. La estructura (chambrana) debe ser soldada por todas sus caras sin poros. La chambrana debe ser colocada en su lado más largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de los mismos. Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica para acero inoxidable. Debe soportar hasta 150 kg de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. El entrepaño debe estar soldado firmemente al marco de refuerzo estructural. El entrepaño debe tener tres (3) refuerzos estructurales en omega soldados por debajo paralelos a su lado más corto. La superficie debe tener un diseño de desnivel apropiado para que escurra el agua hacia la poceta. La superficie de trabajo, la poceta y el salpicadero deben estar contruidos en una sola pieza unidos mediante proceso de soldadura tipo MIG para acero inoxidable. Todo el mueble debe ser soldado en conjunto, los únicos elementos móviles son la grifería y el desagüe. Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso. Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
La Mesa debe tener acabados redondeados sin filos cortopunzantes.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Limpiar y desinfectar periódicamente de acuerdo con Plan de Saneamiento básico				
NORMATIVA				
NTC 1972. Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. / Decreto 3075 de 1997. Capítulo II Equipos y utensilios / Resolución 2674 de 2013. Capítulo II Equipos y utensilios/ Resolución 4142 de 2012 Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir materiales, objetos, envases y equipamientos metálicos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ANEXO FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA LENCERIA	A5.G10.PP	08/07/2025
		Versión 1	Página 56 de 56

FICHA TÉCNICA No. 139		JUEGO DE CANASTAS (PLÁSTICAS RECTANGULARES)		
ELEMENTO ANÁLOGO	CANASTAS (PLÁSTICAS RECTANGULARES)	SEGMENTO	VI MOBILIARIO	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO COCINA	
		CATEGORÍA	COCINA	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO		
		Canasta plástica de alta resistencia.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		ALTO MÍNIMO	25	cm
		ANCHO MÍNIMO	40	cm
		LARGO MÍNIMO	60	cm
		CAPACIDAD	25	Kg
		PESO (Aprox.)	2500	Gramos
		MATERIAL	Polipropileno (PP)	
		COLOR	Variados	
		CONTENIDO	2 Canastas	
VIDA ÚTIL MÍNIMA		5	Años	
IMAGEN DE REFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
Peso de 2.500 gramos. Debe ser fabricado con materiales de tipo y pureza que bajo condiciones de uso normal no presenten peligro de toxicidad ni afecten de manera alguna las cualidades de los alimentos. No deben ser fabricados con materiales reciclados o reprocesados.				
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD				
No debe estar al alcance de los niños. No deben almacenarse diferentes elementos para evitar contaminación cruzada.				
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD				
Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones. Todas las superficies para el contacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos como grietas, intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o microorganismos que afectan la inocuidad de los alimentos.				
NORMATIVA				
Resolución 683 de 2012 Reglamento técnico general de envases/ Resolución 4143 de 2012 Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir lo materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastómeros y sus aditivos.				
Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.				

Control de Cambios

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
NA	NA	NA

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.