PÙBLICA

ANEXO
FICHAS TÉCNICAS CATEGORÍA MOBILIARIO

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

FICHA TÉCNICA No. 99		BACINILLAS	
ELEMENTO ANÁLOGO	BACINILLA	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO BAÑO
		CATEGORÍA	BAÑO
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Elemento para la práctica de control de esfínteres con las niñas y los niños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO APROXIMADO ESPALDAR	36	cm
ALTO APROXIMADO DE LA BACINILLA	20	cm
ANCHO APROXIMADO	36	cm
DIÁMETRO	13 - 15	cm
MATERIAL	Polipropileno (PP)	
COLOR	Surtido	
CONTENIDO	Una (1) bacinilla	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Base y cubo extraíble, en polipropileno, con diversidad de colores (preferiblemente neutros). Material de alta calidad. Recipiente extraíble. Apoyo alto para la espalda. Con soporte para brazos. Fácil de limpiar. Diseño ergonómico. Calidad y durabilidad. Específico para el control de esfínteres.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Nunca dejar a un niño o niña solo en el área de control de esfínteres. Garantizar que este ubicado en una superficie estable.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Fácil limpieza y desinfección, se debe lavar y desinfectar inmediatamente sea usada.

NORMATIVA

N/A

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 100		CAMBIADOR	
ELEMENTO ANÁLOGO	CAMBIADOR	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO BAÑO
		CATEGORÍA	BAÑO
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Base en donde se pone a los bebes para cambiarles el pañal, en material mixto en madera y metal no poroso, de alta resistencia.
IMAGEN DE REFERENCIA	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO MÍNIMO	110	cm
ANCHO MÍNIMO	88	cm
PRFUNDIDAD	93	cm
MATERIAL CHASIS	Metal no poroso y de alta resistencia.	
MATERIAL BASE CAMBIADOR	Material plástico y madera. Pinturas no tóxicas y resistentes a la abrasión.	
COLOR	Mixto	
CONTENIDO	Incluye ruedas para fácil ubicación	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	1	año
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Acabado Madera termo laminada no porosa, patas metálicas, debe incluir ruedas para su desplazamiento y su respectivo freno.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

La unidad debe tener una correa aseguradora de dos partes, montada con sujetadores ocultos a la estructura, para asegurar el niño o niña con el fin de evitar su caída cuando están recostados sobre la superficie. Ruedas con freno para seguridad.
El niño o niña siempre debe estar acompañado de un adulto responsable mientras usa el cambiador.
Busque un cambiador con una base amplia para dar mayor estabilidad, con pápeles laterales y frontales elevados, y su respectivo cinturón de seguridad.
Asegúrese de ubicar el cambiador en un lugar que le permita tener todo el material necesario al alcance de la mano.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Los componentes de la unidad deben ser completamente sellados para proporcionar una limpieza fácil. Evitar zonas en donde se puedan hospedar virus o bacterias.

NORMATIVA

Acuerdo 095 de 2012.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PÚBLICA

FICHA TÉCNICA No. 101		SILLA RECLINABLE PARA BEBÉ	
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLA RECLINABLE PARA BEBÉ	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO
		CATEGORÍA	EDUCATIVO
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO

IMAGEN

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla con espaldar graduable, mínimo en tres posiciones. Sin movimiento para su uso en momentos de descanso y experiencias pedagógicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO MÍNIMO	49	cm
ANCHO MÍNIMO	46	cm
MATERIAL	Estructura plástica o en tubo Cold rolled, con recubrimientos no tóxicos	
COLOR	Surtidos	
CONTENIDO	Silla con cinturón de seguridad de tres puntos	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Estructura plástica o metálica tubular, con recubrimientos no tóxicos. Forro de tela lavable. Debe ser resistente, preferiblemente que no requiera reparación o mantenimiento especializado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Con cinturón de seguridad de tres puntos.
Antes de usarla silla, asegúrese que el armazón y el portabebés estén ensamblados correctamente.
No use almohadas, cobijas gruesas o esponjadas, colchas, un colchón o un cojín. El bebé podría asfixiarse.
Nunca ponga la silla en áreas inestables.
Las puntas de los tornillos pasantes no deben sobresalir de las tuercas de sujeción.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Con forro de tela extraíble, para facilitar su limpieza.
Con recubrimientos no tóxicos.
Forro de tela lavable

NORMATIVA

NTC 2306 MUEBLES. MUEBLES PARA HOGAR.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 102		PERCHERO	
ELEMENTO ANÁLOGO	PERCHERO	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO
		CATEGORÍA	EDUCATIVO
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble para fijar a la pared con capacidad de colgar y organizar hasta 20 prendas o elementos de los niños y niñas. Incluye chazos expansibles para fijar a la pared. Pueden ser ganchos individuales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
MATERIAL	Madera, metal o plástico	
COLOR	Surtido	
CAPACIDAD DE CARGA	10	Kg
GARANTÍA	4	Años
VIDA ÚTIL MÍNIMA	7	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Si el perchero es una estructura con varios ganchos el conjunto debe ser sólido y estable, que garantice la resistencia y estabilidad durante su uso.
En todos los modelos se deben incluir los tornillos y accesorios necesarios para su montaje sobre paredes de ladrillo o madera.
Cada gancho debe tener una capacidad de carga de 10 kg.
Cuando el perchero es un mueble con varios ganchos las dimensiones dependen de la cantidad de ganchos

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Debe estar a la altura de los niños, sin puntas o en caso de tenerlas, contar con la respectiva protección.
Los percheros se deben instalar correctamente, asegurándose de la segura instalación.
Los percheros no se deben sobrecargar.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Debe tener resistencia al uso, además de ser de fácil limpieza y mantenimiento.

NORMATIVA

Norma en 12221

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PÚBLICA

FICHA TÉCNICA No. 103		CUNA DE MADERA	
ELEMENTO ANÁLOGO	CUNA DE MADERA	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO
		CATEGORÍA	EDUCATIVO
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO

IMAGEN

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

La cuna es un mueble para el descanso de las niñas y los niños. Este mueble tiene barandillas laterales o bordes altos para evitar que el bebé pueda caerse o abandonar la cama.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO DE LA BARANDILLA DESDE LA BASE DEL COLCHON	60	cm
ANCHO	60	cm
LARGO	120	cm
BARANDAS	No móviles	
MATERIAL	Madera 100%	
COLOR	Natural, laca no tóxica según le indique el supervisor.	
CONTENIDO	Una (1) cuna de Madera - Incluye ruedas	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	7años	
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Cuna sin cajones, incluye: Tablado y colchón con funda. Fichas técnicas No. 82 y 91. Altura del colchón con respecto al borde de la baranda (En la posición más alta entre 30 y 40 cm y en la posición más baja entre 60 y 70 cm). Incluye ruedas para que puedan usarse como literas de evacuación para 4 niños menores de 3 años o con un peso máximo de 100 kg. Una reja lateral regulable en altura. Somier de láminas de chopo graduable en 3 alturas diferentes. Patas sobre 4 ruedas giratorias, de las que dos cuentan con freno

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Revise que todas las piezas que componen la cuna (tornillos u otros accesorios) estén ajustadas. Recuerde que entre más antigua sea la cuna, existe un riesgo mayor de que dichas piezas estén sueltas, rotas o flojas, o que la madera se arquee o encoja con el paso del tiempo. Evite colocar las cunas o corrales cerca de las ventanas donde existan persianas, para prevenir que los niños o niñas puedan acceder a los cordones, los cuales generan riesgo de estrangulamiento. Verifique que el espacio entre las barandas o barras no sea mayor a 6.03 cms., para evitar que el cuerpo del niño(a) quede atrapado. Las cunas con barandas móviles generan un mayor peligro para los bebés, dado que pueden desprenderse o soltarse fácilmente. Sus partes pueden romperse o deformarse, aumentado el riesgo que el niño(a) resulte atrapado. Cerciórese que las barandas o barras no estén flojas y que las de madera no estén agrietadas. Es importante verificar que todas las piezas funcionen sin problemas, y que los espacios laterales no queden sueltos o desenganchados. Resulta ideal que el somier sea de madera evitando la aparición de ácaros y posibles alergias. Los niños(as) deben dejar de usar la cuna cuando tengan 35 pulgadas (90 centímetros) de estatura. La cuna no debe contar con almohada o ropa de cama abullonada, las cunas deben estar provistas con sábanas bien ajustadas, adecuadas al tamaño del colchón.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Funda de tela con cierre o cremallera, para su respectivo lavado. El colchón debe tener relleno hipoalergénico.
Laca o pinturas no tóxicas.

NORMATIVA

Advertencias 2013, uso de cunas y corrales para bebés Superintendencia de Industria y Comercio/NTC 2306 muebles. Muebles para hogar -Camas

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

FICHA TÉCNICA No. 104		MUEBLE VERTICAL DE ALMACENAMIENTO CON PUERTA	
ELEMENTO ANÁLOGO	ESTANTE PARA ALMACENAMIENTO AULAS	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO
		CATEGORÍA	EDUCATIVO
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Estante para almacenar materiales del aula. Múltiples módulos con 3 entrepaños.
IMAGEN DE REFERENCIA	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	200	cm
ANCHO	92	cm
PROFUNDIDAD	30	cm
MATERIAL	Polipropileno (PP)	
COLOR	Variado	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso.
Los sistemas constructivos deben permitir la reposición y cambio de partes.
El mueble se entrega desarmado y requiere sistema de anclaje básico para evitar que se vuelque. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso.
El mueble debe ser armable y contar con las instrucciones de armado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Utilizar siempre el sistema de anclaje para evitar accidentes

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Sus entrepaños deben ser de fácil limpieza y desinfección.

NORMATIVA

NTP 298: Almacenamiento en estanterías y estructuras.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PÚBLICA

FICHA TÉCNICA No. 105		ESTANTE PARA LIBROS	
ELEMENTO ANÁLOGO	ESTANTE PARA LIBROS	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO
		CATEGORÍA	EDUCATIVO
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO

IMAGEN

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Estante en madera para almacenar libros. Múltiples módulos, 9 entrepaños, base de metal o madera maciza, puede ser usado en espacios cerrados para generar nichos o lugares de lectura compartida, donde los libros estén expuestos para el uso constante de las niñas y los niños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	100	cm
ANCHO	150	cm
PROFUNDIDAD	25	cm
CALIBRE	12	cm
MATERIAL	Pino romerón seco	
COLOR	Natural, laca no tóxica según le indique el supervisor	
CONTENIDO	Un (1) estante para almacenar libros	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	7	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso.
Los sistemas constructivos deben permitir la reposición y cambio de partes.
Su superficie deberá estar barnizada.
Deben utilizarse placas de nivelación en acero para la estantería, estos deben fijarse a los parales para prevenir su inestabilidad).

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Todas las estructuras y partes de la estantería deben tener los bordes y esquinas redondeadas con el fin de evitar que se presenten accidentes.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Sus entrepaños deben ser de fácil limpieza y desinfección.

NORMATIVA

NTC 2306 muebles. Muebles para hogar.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 106		BIBLIOTECA GIRATORIA		
ELEMENTO ANÁLOGO	ESTANTE GIRATORIO	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO	
		CATEGORÍA	EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	

IMAGEN

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Biblioteca giratoria de tres niveles que permite la interacción de las niñas y los niños con los libros u otros objetos. Cuenta con un sistema giratorio que facilita el acceso al material dispuesto en la biblioteca.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO	48	cm
ANCHO	48	cm
ALTO	100	cm
MATERIALES	Madera (Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco),	
COLORES	Madera natural	
CONTENIDO	Un (1) estante	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Biblioteca giratoria de tres niveles que permite la interacción de las niñas y los niños con los libros u otros objetos. Cuenta con un sistema giratorio que facilita el acceso al material dispuesto en la biblioteca. Debe contener una Base giratoria: Sistema rotatorio con rodamientos de bolas que permite un movimiento suave, fabricada en acero inoxidable o plástico resistente. Acabado: Pintura no tóxica o barniz ecológico que asegura la durabilidad y seguridad para los niños."

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. El material no debe tener roturas, libre de astillas y filos cortantes, porosidades, deformaciones o imperfecciones de lijadura o pintura que puedan afectar su calidad o causar heridas

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones; se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

NTC 4894 parte1, NTC 71-3 y NTC 71-2/Resolución 3388 de 2008 y la 3117 de 2015/ Resolución 3117 de 2015, por la cual se modifica la Resolución 3388 de 2008.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PÚBLICA

FICHA TÉCNICA No. 107		CABALLETE		
ELEMENTO ANÁLOGO	CABALLETE PARA PINTAR	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	EDUCATIVO	
		CATEGORÍA	MOBILIARIO EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Caballete para pintar de madera pino, doble cara, por la primera cara debe tener tablero acrílico y por la segunda debe tener pizarra para escribir con tiza. Adicionalmente, el caballete debe tener soporte para fijar el papel y bandeja para colocar los materiales.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ALTO (Min.)	120	cm
ANCHO (Min)	70	cm
MATERIAL	madera	
COLOR	madera	
CONTENIDO	Un (1) caballete	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Buen acabado que asegure su durabilidad y estabilidad; con uniones firmes resistentes y duraderas. con superficies completamente lisas que garanticen la seguridad de los niños.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Debe estar libre de filos, astillas, puntas agudas o partes cortantes.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones; se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

NTC 4894 parte1, NTC 71-3 y NTC 71-2/Resolución 3388 de 2008 y la 3117 de 2015/ Resolución 3117 de 2015, por la cual se modifica la Resolución 3388 de 2008.

PÚBLICA

FICHA TÉCNICA No. 108		MUEBLE DE ALMACENAMIENTO HORIZONTAL	
ELEMENTO ANÁLOGO	ESTANTE PARA ALMACENAMIENTO	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO
		CATEGORÍA	EDUCATIVO
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO

IMAGEN

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Estante armable para almacenar materiales del aula, con entrepaños para 6 módulos, allí se puede organizar el material generando una propuesta pedagógica y estética desde este ejercicio de disposición de elementos al alcance de las niñas y los niños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO (Aprox.)	68	cm
LARGO (Aprox.)	100	cm
PROFUNDIDAD	45	cm
REPISAS	3	
MATERIAL	Madera MDF Resistente a la humedad, melaminados por las dos caras. De 19mm de espesor.	
COLOR	Madera	
CONTENIDO	Un (1) estante para almacenamiento, instrucciones y elementos para armar (tornillería, paneles, ruedas etc.)	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	7	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Estante con ruedas para permitir su desplazamiento, con una división horizontal y entrepaños formando 6 cubos (tres repisas de 30 x 30 cm sin espaldar y tres cubetas con rieles anticaída de colores fuertes). Mueble color madera. Con bordes redondeados. Las ruedas deben tener su respectivo freno.
La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso.
El mueble debe ser armable y contar con las instrucciones de armado. Los sistemas constructivos deben permitir la reposición y cambio de partes.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Es necesario que las ruedas se encuentren permanentemente bloqueadas para evitar que los niños y niñas puedan mover el estante.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Sus entrepaños deben ser de fácil limpieza y desinfección y ser resistentes a la humedad y a la diversidad de climas.

NORMATIVA

De conformidad con la norma NF D62050-89: mobiliario escolar/muebles de almacenamiento.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 109		BANQUITOS EN MADERA	
ELEMENTO ANÁLOGO	BUTACOS EN MADERA	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 - 5 AÑOS
		CATEGORÍA	MOBILIARIO EDUCATIVO
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN

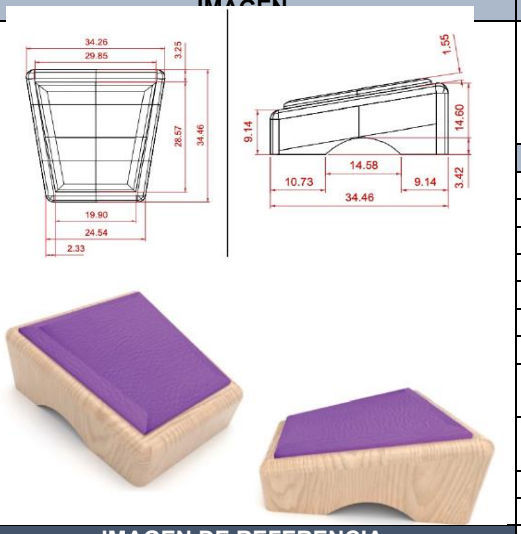

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Banquitos de madera ergonómicos con forma trapezoidal y superficie en cuero sintético, para generar espacios de lectura, asambleas y momentos de conversación al interior del aula.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO	34.46	cm
ANCHO DELANTERO	24.54	cm
ANCHO TRACERO	34.26	cm
ALTO DELANTERO	9.14	cm
ALTO TRACERO	14.60	cm
ARCO	14.58	cm
COJIN	1.55	cm
MATERIAL	Madera contrachapada de 15 mm, tornillo autoperforante. Cojín en cuerotex, prana. Colbón, pegante de contacto	
COLOR	El cuerotex o prana en azul aguamarina, verde limón, naranja y morado	
CONTENIDO	Una (1) banquito	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	10	años
UNIDAD DE MEDIDA	10	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todas y cada una de las puntas, esquinas, bordes o cantos deben estar debidamente redondeados con diámetro mínimo de 1 cm. Es necesario contar con un adecuado proceso de lijado antes de pintar. La pintura debe ser en poliuretano catalizado transparente, con terminado semimate. La estructura debe ir ajustada con tornillo autoperforante y las cabezas y orificios deben ir debidamente cubiertas con resane del mismo color de la madera. La zona central debe llevar el cojín realizado en espuma, esta espuma irá pegada con pegante de contacto a una lámina de madera de 4 mm de grosor, y sobre estas dos piezas irá la recubierta de cuerotex, cuero o prana, debe tener la altura recomendada en las medidas. Así mismo, deberá estar ajustado con tornillería a la pieza grande de madera.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Debe estas libres de filos, astillas, puntas agudas o partes cortantes.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones; se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 110		SILLA CUBO INFANTIL BAJA		
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLAS CUBO EN MADERA	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 - 4 AÑOS	
		CATEGORÍA	MOBILIARIO EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO		
	Silla cubo con múltiples funciones de uso. La Silla es Evolutiva, por un lado, tiene el asiento bajo y al voltearlo, tiene el asiento alto. También puede ser usado como mesa, escalera o elemento constructivo para juegos simbólicos.		
	ALTO	30	cm
	ANCHO	34	cm
	LARGO	34	cm
	MATERIAL	Madera pino, no MDF	
	COLOR	Natural	
	CONTENIDO	Una (1)silla infantil	
	VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	años
IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe ser sólida y estable. garantizando la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Las sillas deberán tener material antideslizante en la parte inferior para garantizar la estabilidad al estar en contacto con el piso. No se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad. Acabado de la madera brillante, uniforme, sellado, lacado, libres de puntos negros y manchas. Esquinas y bordes redondeados para evitar lesiones.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Debe estas libres de filos, astillas, puntas agudas o partes cortantes.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones; se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla Multiusos.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 111		MESA CUBO INFANTIL		
ELEMENTO ANÁLOGO	MESA EN MADERA	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO	
		CATEGORÍA	EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	

IMAGEN

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa cubo, tiene 3 formas de uso y alturas. Tiene un tablero grande que permite espacio suficiente para que las niñas y los niños puedan desarrollar diversas experiencias y exploraciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	45	cm
LARGO	80	cm
ANCHO	60	cm
MATERIAL	Madera pino, no MDF	
COLOR	Natural	
CONTENIDO	Una (1)mesa infantil	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe ser sólida y estable. garantizando la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Las sillas deberán tener material antideslizante en la parte inferior para garantizar la estabilidad al estar en contacto con el piso. No se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad. Acabado de la madera brillante, uniforme, sellado, lacado, libres de puntos negros y manchas. Esquinas y bordes redondeados para evitar lesiones.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Debe estas libres de filos, astillas, puntas agudas o partes cortantes.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones; se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Mesa Multiusos.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 112		CABALLITO BALANCIN EN MADERA	
ELEMENTO ANÁLOGO	CABALLITO BALANCIN EN MADERA	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO
		CATEGORÍA	EDUCATIVO
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Caballo mecedora de madera para niños, diseño clásico, caballo mecedora con pedal y respaldo seguro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTURA	27	cm
LARGO	78	cm
ALTURA	53	cm
MATERIAL	Madera (Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco),	
COLOR	Natural	
CONTENIDO	Un (1) caballito	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Caballo mecedora apto para que las niñas y los niños pueden subirse y bajarse bastante fácilmente, y a su vez que sea sencillo balancearlo por sí solo. El diseño del caballo debe poseer cómodos pasamanos y espalda perfilada, así como un pedal en la parte inferior para que permia que las niñas y los niños se pongan de pie fácilmente.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. El material no debe tener roturas, libre de astillas y filos cortantes, porosidades, deformaciones o imperfecciones de lijadura o pintura que puedan afectar su calidad o causar heridas. La estructura triangular debe proporcionar una base sólida y estable, lo que reduce el riesgo de vuelco. Los tornillos y demás componentes metálicos deben estar cubiertos para evitar que el niño y la niña entre en contacto con ellos.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones; se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

NTC 4894 parte1/NTC 71-3 y NTC 71-2/ Resolución 3388 de 2008 y la 3117 de 2015/ Resolución 3117 de 2015

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 113		TRIÁNGULO KIPLER	
ELEMENTO ANÁLOGO	TRIÁNGULO KIPLER	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO
		CATEGORÍA	EDUCATIVO
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

El triángulo Pikler es un mobiliario de madera diseñado para potenciar el desarrollo motor de los niños y niñas. Su objetivo es promover el movimiento libre, así como el desarrollo de habilidades de coordinación y equilibrio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO TABLERO RAMPA:	120	CM
ANCHO TABLERO RAMPA:	40	CM
DIMENSIÓN TRIANGULO	90 x 70 x 14	CM
MATERIAL	Madera de pino, madera contrachapada	
COLOR	Madera natural, arcoíris / primario, Pastel. Azulado, Rosados.	
CONTENIDO	Un (1) triángulo y Una (1) rampa	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	4	años
UNIDAD DE MEDIDA	Set: Rampa y triángulo	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El triángulo Pikler es un mobiliario de madera diseñado para potenciar el desarrollo motor de los niños y niñas. Su objetivo es promover el movimiento libre, asi como el desarrollo de habilidades de coordinación y equilibrio. Este set incluye un gran triángulo Pikler y una rampa 2 en 1 (2 lados) que se puede utilizar como escalador y tobogán. El tablero de rampa tiene 2 diseños: a) Tablero de rampa barra b.) Tablero de rampa escalada.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. El material no debe tener roturas, libre de astillas y filos cortantes, porosidades, deformaciones o imperfecciones de lijadura o pintura que puedan afectar su calidad o causar heridas.La estructura triangular debe proporcionar una base sólida y estable, lo que reduce el riesgo de vuelco. Los tornillos y demás componentes metálicos deben estar cubiertos para evitar que el niño y la niña entre en contacto con ellos.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones; se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

NTC 4894 parte1, NTC 71-3 y NTC 71-2/Resolución 3388 de 2008 y la 3117 de 2015/ Resolución 3117 de 2015, por la cual se modifica la Resolución 3388 de 2008.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

FICHA TÉCNICA No. 114		BALANCIN WALDORF	
ELEMENTO ANÁLOGO	BALANCIN WALDORF	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUACTIVO
		CATEGORÍA	EDUCATIVO
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	El Balancín Waldorf es un objeto en madera en forma de mecedora es ideal para potenciar la creatividad, la imaginación y el equilibrio en los niños y niñas.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

LARGO	97	CM
ALTURA	50	CM
ANCHO	48	CM
COLOR	Madera (Pino pátula, pino ciprés, pino caribe o perillo seco), Si el balancín es pintado, se usan tintes a base de agua no tóxicos en tonos suaves como pasteles (azul claro, verde suave, rosa pálido) o colores terrosos que mantienen la conexión con los principios Waldorf.	
CONTENIDO	Un (1) balancin	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura del balancín debe estar diseñada para proporcionar un balanceo suave y estable, evitando movimientos bruscos que podrían causar caídas,asi mismo debe poseer una forma curva o arqueada, el balancin debe poder usarse como puente, túnel, balancín, mesa o una estructura para el juego simbólico.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada pieza debe ser segura, elaborada en material no tóxico ni nocivo a base de agua con sellador, resistentes a la manipulación, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. El material debe ser permitir a los niños y las niñas la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro. El material no debe tener roturas, libre de astillas y filos cortantes, porosidades, deformaciones o imperfecciones de lijadura o pintura que puedan afectar su calidad o causar heridas. La estructura triangular debe proporcionar una base sólida y estable, lo que reduce el riesgo de vuelco. Los tornillos y demás componentes metálicos deben estar cubiertos para evitar que el niño y la niña entre en contacto con ellos.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones; se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

NTC 4894 parte1/NTC 71-3 y NTC 71-2/ Resolución 3388 de 2008 y la 3117 de 2015/ Resolución 3117 de 2015

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

FICHA TÉCNICA No. 115		SILLAS EN MADERA SIN BRAZOS PARA ADULTOS		
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLA EN MADERA SIN BRAZOS PARA ADULTOS	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUACTIVO	
		CATEGORÍA	EDUCATIVO	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	

IMAGEN

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Sillas sin brazos para adultos, apilable para los espacios de encuentros colectivos o descanso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO (Aprox.)	87	cm
ANCHO (Aprox.)	54	cm
LARGO (Aprox.)	51	cm
MATERIAL	Madera maciza (no maderas MDF)	
COLOR	Madera natural	
CONTENIDO	Una (1) silla sin brazos	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Apilable. La estructura debe ser sólida y estable.
La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Las partes del material deben estas libres de filos, puntas agudas o partes cortantes.
Las patas deberán tener material antideslizante en la parte que está en contacto con el piso. En la manufactura de los muebles en madera, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Las partes del material deben estas libres de filos, puntas agudas o partes cortantes.
Las patas deberán tener material antideslizante en la parte que está en contacto con el piso.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Deben ser de material que facilite su limpieza y desinfección.
Verifique visualmente el estado del mueble, sus colores deben ser vivos, brillantes, uniformes, sellado, lacado, libres de puntos negros y manchas.

NORMATIVA

NTC 5041. Mobiliario doméstico. Asientos. Determinación de la estabilidad.
Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 116		MESA EN MADERA DE CUATRO CUPOS PARA ADULTOS	
ELEMENTO ANÁLOGO	MESA EN MADERA DE CUATRO CUPOS PARA ADULTOS	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO
		CATEGORÍA	EDUCATIVO
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO		
	Mesa en madera redonda para adultos (4 cupos).		
IMAGEN DE REFERENCIA	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**		
	ALTO (Aprox.)	73	cm
	ANCHO (Aprox.)	75	cm
	PROFUNDIDAD (Aprox.)	75	cm
	MATERIAL	Madera maciza (no maderas MDF)	
	COLOR	Madera natural (pino o cedro)	
	VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	Años
	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Mesa de fácil ensamble y en material lavable.
La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Verificar que todas sus patas estén uniformes para evitar accidentes.
En la manufactura de los muebles en madera, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. Debe garantizar resistencia a su uso.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Los materiales deben ser de fácil limpieza y mantenimiento. No dejar los niños y las niñas solos cerca de este elemento.

NORMATIVA

Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 117		SILLAS SIN BRAZOS PARA ADULTOS	
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLA SIN BRAZOS PARA DULTOS	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO
		CATEGORÍA	EDUCATIVO
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Sillas sin brazos para adultos, apilable para encuentros con las familias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO (Aprox.)	87	cm
ANCHO (Aprox.)	54	cm
LARGO (Aprox.)	51	cm
MATERIAL	Polipropileno (PP)	
COLOR	Blanco	
CONTENIDO	Una (1) silla sin brazos	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Apilable. La estructura debe ser sólida y estable.
La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso.
Las partes del material deben estas libres de filos, puntas agudas o partes cortantes.
Las patas deberán tener material antideslizante en la parte que está en contacto con el piso. En la manufactura de los muebles plásticos, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Las partes del material deben estas libres de filos, puntas agudas o partes cortantes.
Las patas deberán tener material antideslizante en la parte que está en contacto con el piso

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Deben ser de material que facilite su limpieza y desinfección.
Verifique visualmente el estado del mueble, sus colores deben ser vivos, brillantes, uniformes, libres de puntos negros, manchas, o rebabas

NORMATIVA

NTC 5041. Mobiliario doméstico. Asientos. Determinación de la estabilidad.
Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No.118		MESA PLÁSTICA DE CUATRO CUPOS PARA ADULTOS	
ELEMENTO ANÁLOGO	MESA PLÁSTICA DE CUATRO CUPOS PARA ADULTOS	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO EDUCATIVO
		CATEGORÍA	EDUCATIVO
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Mesa plástica cuadrada para adultos (4 cupos) para encuentros grupales o familiares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO (Aprox.)	73	cm
ANCHO (Aprox.)	75	cm
PROFUNDIDAD (Aprox.)	75	cm
MATERIAL	Polipropileno (PP)	
COLOR	Blanco	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

IMAGEN DE REFERENCIA

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Mesa de fácil ensamble, desarmable y en material lavable.
La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso.
Verificar que todas sus patas estén uniformes para evitar accidentes.
En la manufactura de los muebles plásticos, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. Debe garantizar resistencia a su uso.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Los materiales deben ser de fácil limpieza y mantenimiento.
No dejar los niños y las niñas solos cerca de este elemento.

NORMATIVA

Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 119		SILLA COMEDOR INFANTIL		
ELEMENTO ANÁLOGO	COMEDOR PARA BEBE	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO COMEDOR	
		CATEGORÍA	COMEDOR	
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO	

IMAGEN

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla de Comer Evolutiva con capacidad para resistir hasta los 30 kilos. Con bandeja removible, asiento y reposapiés regulables, para que tenga la altura ergonómica correcta. Debe incluir arnés de seguridad, asiento, reposapies y bandeja de comer.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	90	cm
LARGO (Min.)	55	cm
ANCHO (Min)	45.5	cm
MATERIAL	Madera	
COLOR	Madera	
CONTENIDO	Una (1)silla infantil	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	10	años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todas y cada una de las puntas, esquinas, bordes o cantos deben estar debidamente redondeados. Es necesario contar con un adecuado proceso de lijado antes de pintar. La pintura debe ser en poliuretano catalizado transparente, con terminado semimate. La estructura debe ir ajustada con tornillo autoperforante y las cabezas y orificios deben ir debidamente cubiertas con resane del mismo color de la madera.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Debe tener arnés de seguridad. El material en su conjunto no debe tener roturas, libre de astillas y filos cortantes, porosidades, deformaciones o imperfecciones de lijadura o pintura que puedan afectar su calidad o causar heridas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones; se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.

NORMATIVA

NTC 2306 muebles para el hogar.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 120		SILLAS COMEDOR PARA BEBÉ	
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLA COMEDOR PARA BEBÉ	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 1 - 2 AÑOS
		CATEGORÍA	MOBILIARIO COMEDOR
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO		
	Silla comedor para niños y niñas desde los 6 meses de edad.		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	ALTO (Aprox.)	104	cm
	ANCHO (Aprox.)	82	cm
	PROFUNDIDAD (Aprox.)	63	cm
	MATERIAL	Polipropileno (PP), tubo cold rolled y forro impermeable.	
	COLOR	Referencias Unisex	
	CONTENIDO	Silla y bandeja extraíble	
	VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	Años
IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Silla con respaldo reclinable y plegable. (Es importante que el sistema de plegado sea sencillo y práctico.
Bandeja extraíble. Asiento cómodo: Debe ser acolchonado, amplio y acogedor para que el niño esté cómodo mientras come.
Diseño infantil.
Debe contar con un cinturón de seguridad o arnés, que impida que el niño (a) se caiga; con bloqueo de seguridad en las ruedas, la altura del asiento y la bandeja.
Para evitar y prevenir volcaduras, la base de la silla debe ser más grande que el asiento.
Todos los bordes y aristas deben ser redondeados. La estructura debe ser firme y liviana. Se recomienda que la distancia entre cada extremo de las patas de la silla abierta sea de unos 60 centímetros. Además, deben estar reforzadas con dos travesaños y tener tapas antideslizantes en los puntos de apoyo.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

No dejar los niños y las niñas sin la compañía de un adulto responsable cerca de este tipo de elemento.
Si la silla tiene ruedas en los extremos de las patas para deslizarla, revise que tenga frenos apropiados y seguros.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

De fácil limpieza y desinfección.

NORMATIVA

N.A

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 121		MESA EN MADERA INFANTIL TIPO KÍNDER	
ELEMENTO ANÁLOGO	MESA EN MADERA INFANTIL TIPO KINDER	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 - 5 AÑOS
		CATEGORÍA	MADERA
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa infantil en madera apropiada para el comedor y áreas de experiencias pedagógicas colectivas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO (Aprox.)	52	cm
ANCHO (Aprox.)	60	cm
PROFUNDIDAD (Aprox.)	60	cm
MATERIAL	Madera maciza (no maderas MDF)	
COLOR	Variado	
CONTENIDO	Una (1) mesa infantil en madera	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	6	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

En la manufactura de los muebles en madera, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad. Lavable.
Verificar que todas sus patas estén uniformes para evitar accidentes.
Las patas deberán tener material antideslizante en la parte que está en contacto con el piso.
Verifique visualmente el estado del mueble, sus colores deben ser vivos, brillantes, uniformes, sellado, lacado, libres de puntos negros y manchas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Las partes del material deben estas libres de filos, puntas agudas o partes cortantes.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

De fácil limpieza y desinfección.

NORMATIVA

Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 122		SILLA INFANTIL EN MADERA	
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLAS INFANTIL MADERA	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 - 5 AÑOS
		CATEGORÍA	MADERA
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Silla sin brazos para niños apilable, para el desarrollo de experiencias pedagógicas o el momento de alimentación.
IMAGEN DE REFERENCIA	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO (Aprox.)	53	cm
ANCHO (Aprox.)	38	cm
LARGO (Aprox.)	37	cm
MATERIAL	Madera maciza (no maderas MDF)	
COLOR	Variado	
CONTENIDO	Una (1)silla infantil	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe ser sólida y estable.
La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Colores vivos: madera natural, amarillo, azul, rojo verde, naranja, fucsia, etc.
Las patas de las sillas deberán tener material antideslizante en la parte inferior por estar en contacto con el piso.
En la manufactura de los muebles en madera, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad.
Verifique visualmente el estado del mueble, sus colores deben ser vivos, brillantes, uniformes, sellado, lacado, libres de puntos negros y manchas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Debe estas libres de filos, puntas agudas o partes cortantes.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Deben ser de material que facilite su limpieza y desinfección.

NORMATIVA

Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 123		MESA PLÁSTICA INFANTIL TIPO KÍNDER	
ELEMENTO ANÁLOGO	MESA PLÁSTICA INFANTIL TIPO KINDER	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 - 5 AÑOS
		CATEGORÍA	PLÁSTICOS
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Mesa infantil plástica apropiada para el comedor y solo el momento de alimentación.
IMAGEN DE REFERENCIA	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO (Aprox.)	52	cm
ANCHO (Aprox.)	60	cm
PROFUNDIDAD (Aprox.)	60	cm
MATERIAL	Polipropileno de alta densidad (HDPP)	
COLOR	Surtido	
CONTENIDO	Una (1) mesa infantil plástica	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

En la manufactura de los muebles plásticos, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad. Lavable.
Debe tener colores vivos y uniformes. Libre de puntos negros o manchas, y rebabas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Las partes del material deben estas libres de filos, puntas agudas o partes cortantes.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

De fácil limpieza y desinfección

NORMATIVA

Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 124		SILLA INFANTIL PLÁSTICO	
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLAS INFANTIL PLÁSTICO	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	GRUPO DE EDAD 2 - 5 AÑOS
		CATEGORÍA	PLÁSTICOS
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Silla con brazos para niños apilable, apropiada para el comedor y solo el momento de alimentación.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

LARGO MINIMO	37	cm
ANCHO MÍNIMO	38	cm
ALTO MINIMO	53	cm
MATERIAL	Polipropileno (PP)	
COLOR	Variado	
CONTENIDO	Una (1)silla infantil	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe ser sólida y estable.
La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso.
Colores vivos: amarillo, azul, rojo verde, naranja, fucsia, etc.
Las patas de las sillas deberán tener material antideslizante en la parte inferior por estar en contacto con el piso.
En la manufactura de los muebles plásticos, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad.
Verifique visualmente el estado del mueble, sus colores deben ser vivos, brillantes, uniformes, y libres de puntos negros o manchas, y rebabas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Debe estas libres de filos, puntas agudas o partes cortantes.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Deben ser de material que facilite su limpieza y desinfección.

NORMATIVA

Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 125		SILLAS EN MADERA CON BRAZOS PARA ADULTOS	
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLA MADERA CON BRAZOS	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO PARA ZONADE LACTANCIA
		CATEGORÍA	LACTANCIA
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Sillas con brazos para adultos, para encuentros grupales o familiares.
IMAGEN DE REFERENCIA	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO (Aprox.)	79	cm
ANCHO (Aprox.)	50	cm
LARGO (Aprox.)	50	cm
MATERIAL	Madera maciza (no maderas MDF)	
COLOR	Madera natural	
CONTENIDO	Una (1) silla con brazos	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	2	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Apilable. La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. En la manufactura de Los muebles en madera, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad. Verifique el estado del mueble, sus colores deben ser vivos, brillantes, uniformes, sellado, lacado, libres de puntos negros y manchas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Las partes del material deben estas libres de filos, puntas agudas o partes cortantes. Las patas deberán tener material antideslizante en la parte que está en contacto con el piso.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Deben ser de material que facilite su limpieza y desinfección.

NORMATIVA

NTC 5041. Mobiliario doméstico. Asientos. Determinación de la estabilidad. Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 126		SILLAS CON BRAZOS PARA ADULTOS	
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLAS CON BRAZOS PARA ADULTOS	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	LACTANTES
		CATEGORÍA	LACTANCIA
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Sillas con brazos para adultos apilable para encuentros grupales o familiares.
IMAGEN DE REFERENCIA	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO (Aprox.)	79	cm
ANCHO (Aprox.)	50	cm
LARGO (Aprox.)	50	cm
MATERIAL	Polipropileno (PP)	
COLOR	Blanco	
CONTENIDO	Una (1) silla con brazos	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	2	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Apilable. La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. En la manufactura de Los muebles plásticos, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad. Verifique el estado del mueble, sus colores deben ser vivos, brillantes, uniformes, libres de puntos negros, manchas, o rebabas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Las partes del material deben estas libres de filos, puntas agudas o partes cortantes. Las patas deberán tener material antideslizante en la parte que está en contacto con el piso.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Deben ser de material que facilite su limpieza y desinfección.

NORMATIVA

NTC 5041. Mobiliario doméstico. Asientos. Determinación de la estabilidad.
Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 127		LEVANTAPIES	
ELEMENTO ANÁLOGO	BUTACA PEQUEÑO	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	LACTANTES
		CATEGORÍA	MOBILIARIO PARA ZONA DE LACTANCIA
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Base para reposar los pies para adultos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO (Aprox.)	23	cm
ANCHO (Aprox.)	41	cm
LARGO (Aprox.)	37	cm
RESISTENCIA MINIMA	70	Kg
MATERIAL	Polipropileno (PP)	
COLOR	Blanco o gris	
GARANTIA	3	Años
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

En la manufactura de los muebles plásticos, no se deben utilizar materiales de recuperación prima, estos deben ser 100% nuevos y de primera calidad.
Sus colores deben ser brillantes, uniformes, libres de puntos negros, manchas o rebabas. Apilable, con resistencia mínima 70 kilos de peso

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

No dejar al alcance de los niños y las niñas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Debe ser de material que facilite su limpieza y desinfección.
Las partes del material deben estas libres de filos, puntas agudas o partes cortantes.
Las patas deberán tener material antideslizante en la parte que está en contacto con el piso.

NORMATIVA

Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PÚBLICA

FICHA TÉCNICA No. 128		MESA AUXILIAR PLÁSTICA (ENFERMERÍA)	
ELEMENTO ANÁLOGO	MESA AUXILIAR PLÁSTICA (ENFERMERÍA)	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO ENFERMERIA
		CATEGORÍA	MOBILIARIO ENFERMERIA
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO		
	Mesa auxiliar para uso de enfermería.		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	ALTO	40	cm
	ANCHO	60	cm
	CAPACIDAD REQUERIDA	10	Kg
	PROFUNDIDAD	43	cm
	MATERIAL	Polipropileno (PP)	
	COLOR	Blanco	
	CONTENIDO	(1) Mesa auxiliar	
	VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	Años
IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Resistente abolladuras, manchas y rasguños.
La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. En la manufactura de los muebles plásticos, no se deben utilizar materiales de recuperación prima debe ser 100% nueva y de primera calidad.
Su color debe ser brillante, uniforme, libres de puntos negros, manchas o rebabas

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Evitar ubicar objetos con un peso mayor a 10 kilos encima de la mesa auxiliar.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Debe ser de material que facilite su limpieza y desinfección.

NORMATIVA

Norma Técnica Colombiana NTC 4729 Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PÚBLICA

FICHA TÉCNICA No. 129		CAMILLA PEDIÁTRICA	
ELEMENTO ANÁLOGO	CAMILLA PEDIÁTRICA PARA NIÑOS	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO ENFERMERÍA
		CATEGORÍA	MOBILIARIO ENFERMERÍA
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Camilla en Cordobán para atención pediátrica.
IMAGEN DE REFERENCIA	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	140	cm
ANCHO	60	cm
PROFUNDIDAD	80	cm
MATERIAL	Tubo de acero. Tapizado en tela vinílica.	
COLOR	Azul	
CONTENIDO	Una (1) camilla	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	10	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Estructura en tubo de acero Cold rolled de 1¼pulg. x 1 mm, Con pintura poliéster. Lecho acolchado relleno con espuma sintética con densidad 24 de alta resistencia, con respaldo reclinable de accionamiento manual. Las puntas de los tornillos no deben sobresalir de las tuercas de sujeción.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Las principales características que se buscan son la asepsia de sus materiales y la durabilidad.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

La camilla debe estar tapizada en tela vinílica, la cual permite la fácil limpieza del mueble.

NORMATIVA

N.A

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 130		GRADA DE DOS PASOS	
ELEMENTO ANÁLOGO	ESCALERA DE DOS PASOS (ENFERMERÍA)	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO ENFERMERIA
		CATEGORÍA	MOBILIARIO ENFERMERIA
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Grada o Escabel de dos pasos. Estructura en tubo de acero. Pasos con anti-resbalante en semi-cuero. Estructura tubular metálica de 7/8".
IMAGEN DE REFERENCIA	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO APROXIMADO	42	cm
ANCHO APROXIMADO	39	cm
LARGO	40	cm
MATERIAL	Estructura en tubo de cero con pintura poliéster. Lamina plástica texturizada Anti-deslizante.	
CONTENIDO	Una (1) grada o Escabel de dos pasos	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Estructura en tubo de acero cold rolled de 1¼pulg. x 1 mm.
Las principales características que se buscan son la asepsia de sus materiales y la durabilidad.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Nunca se asome por los laterales de la escalera. No utilice las escaleras como acceso a otros niveles sin seguridades adicionales.
Las puntas de los tornillos pasantes no deben sobresalir de las tuercas de sujeción.
Las patas deberán tener material antideslizante en la parte que está en contacto con el piso

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Con relación a los muebles que se incluyen en esta categoría, utilice las pautas dadas para el mobiliario fabricado en metal - madera.

NORMATIVA

Norma Técnica Colombiana NTC 4145.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PÚBLICA

FICHA TÉCNICA No. 131		ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS		
ELEMENTO ANÁLOGO	ARCHIVADOR	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO OFICINA	
		CATEGORÍA	OFICINA	
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO	

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO		
	Archivador independiente de piso, vertical, de 4 gavetas grandes para almacenamiento de documentos de la coordinación de la Unidad de Servicio.		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	ALTO DE ARCHIVADOR CON NIVELADORES	135	cm
	ALTURA MÍNIMA DE CADA PUERTA DE GAVETA	32	cm
	ANCHO	45	cm
	PROFUNDIDAD MÍNIMA DE LA GAVETA	58	cm
	PROFUNDIDAD DEL ARCHIVADOR	60	cm
	CALIBRE	22	
	MATERIAL	Acero laminado al frío (cool roll).	
	COLOR	Gris Oscuro	
	VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años
IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Con niveladores de altura en la base, de polipropileno de mínimo 2” de diámetro y espigo de acero de 5/16” de diámetro mínimo, por 2” mínimo de largo. Cada gaveta debe tener una manija integrada para apertura y cierre. Debe tener un sistema que permita cerrar todos los cajones desde la cerradura. Capaz de absorber las desnivelaciones y vibraciones del piso. Los sistemas constructivos deben permitir la reposición y cambio de partes. Terminado en pintura electrostática epoxi-poliéster texturizada de alta resistencia al rayado. Los extremos patas y soportes deben tener un tratamiento adecuado para que al mover los muebles no generen marcas ni rayones en el piso. Los sistemas constructivos deben permitir la reposición y cambio de partes. Los materiales deben tener resistencia al uso.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso (incluso con las cuatro gavetas abiertas). La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. Debe tener los bordes expuestos de lámina grafados y doblados. No puede presentar aristas, filos cortantes o puntas que represente un riesgo en el uso

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Los materiales deben ser de fácil limpieza y mantenimiento.

NORMATIVA

NTC 1440 Muebles de oficina.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PÚBLICA

FICHA TÉCNICA No. 132		ESCRITORIO OFICINA	
ELEMENTO ANÁLOGO	ESCRITORO	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO OFICINA
		CATEGORÍA	OFICINA
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Mesa para el equipo de cómputo de la oficina administrativa y de coordinación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTO	73	cm
ANCHO	150	cm
PROFUNDIDAD	60	cm
ANCHO MÉNIMO ENTRE PEDESTAL Y ARCHIVADOR	101	cm
ANCHO DEL PEDESTAL	52	cm
MATERIAL MESA	Superficie en madera aglomerada RH, forma borde plástico y formica termo-fijada en la cara superior. Estructura metálica con acabado en pintura electroestática.	
MATERIAL PEDESTAL, PATAS Y SOPORTE	Acero	
CONTENIDO	Archivador 2 cajones pequeños, 1 cajón archivo en frente 37 - 40 cm.	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

IMAGEN DE REFERENCIA

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Con niveladores de altura en la base, de polipropileno de mínimo 2” de diámetro y espigo de acero de 5/16” de diámetro mínimo por 2” mínimo de largo. Debe tener un pasable mínimo de 2” de diámetro. La superficie de madera no debe presentar ondas o grietas, debe ser de 3 cm de espesor. La superficie debe tener la capacidad de soportar hasta 100 kg, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Si el mueble se entrega desarmado se deben incluir instrucciones de armado con diagramas claros y completos.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Debe tener los bordes expuestos de lámina grafados y doblados. No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que represente un riesgo en el uso.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

NTC 1440 Muebles de oficina.

NORMATIVA

NTC 1440 Muebles de oficina.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PÚBLICA

FICHA TÉCNICA No. 133		SILLA NEUMÁTICA	
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLA GIRATORIA CONVENCIONAL	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO OFICINA
		CATEGORÍA	OFICINA
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO

IMAGEN

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla para la oficina de la coordinación. Con sistema de graduación de altura neumática, graduación mecánica de espaldar, contacto permanente y descansabrazos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTURA DEL PLANO DE ASIENTO	35-52	cm
ALTURA DEL ESPALDAR DESDE ASIENTO	40-50	cm
PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL ASIENTO	40	cm
ESPESOR DEL ASIENTO	7	cm
ANCHO DEL ASIENTO	42-52	cm
ANCHO DEL ESPALDAR	42-52	cm
INCLINACIÓN DEL ASIENTO	0-5°	
ÁNGULO DEL PLANO DEL ASIENTO CON EL RESPALDO	100-105°	
DIÁMETRO DE BASE	60	cm
CARGA ESTÁTICA	150	Kg
MATERIAL	Acolchado: espuma de poliuretano (PU). Tapizado: paño. Base: nylon o poliuretano (PU) con carga de fibra de vidrio al 30%. Cubiertas: polipropileno (PP).	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La silla debe tener dos descansabrazos, de poliuretano expandido cada uno. Debe tener una estructura en platina figurada de 1/4". La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. La silla debe permitir la graduación en altura desde la base por medio de un pistón neumático. La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Los materiales deben ser de fácil limpieza y mantenimiento. Los materiales deben tener resistencia al uso. El tapizado debe permitir la transpiración del usuario sin acumulación del sudor.

NORMATIVA

NTC 1440 Muebles de oficina.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

FICHA TÉCNICA No. 134		SILLA INTERLOCUTOR TAPIZADA	
ELEMENTO ANÁLOGO	SILLA INTERLOCUTOR	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO OFICINA
		CATEGORÍA	OFICINA
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Silla sin descansabrazos y sin rodachinas destinada al trabajo en la oficina de coordinación.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL PISO	44	cm
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	40	cm
ANCHO DEL ASIENTO Y ESPALDAR	42-48	cm
ANGULO DEL PLANO DEL ASIENTO CON EL ESPALDAR	94°	
MATERIAL	Patas, asiento espaldar, amarres: acero. Acolchado: espuma de poliuretano (PU). Tapizado: paño. Cubiertas exteriores: polipropileno (PP)	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Patas, asiento espaldar y amarres elaborados en tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro de espesor de pared de 1,2 mmmínimo (sin pintura). Acolchado: Espuma de poliuretano inyectada de 50 mm de espesor de alta densidad, mínimo 60 kg/m³. Tapizado en paño de fibra sintética al 100%, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra. La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Los materiales deben ser de fácil limpieza y mantenimiento. Los materiales deben tener resistencia al uso. El tapizado debe permitir la transpiración del usuario sin acumulación del sudor.

NORMATIVA

NTC 1440 Muebles de oficina.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

FICHA TÉCNICA No. 135		CASILLERO DE 3 CUERPOS Y 9 PUERTAS		
ELEMENTO ANÁLOGO	CASILLERO	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**	
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO	
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO OFICINA	
		CATEGORÍA	OFICINA	
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO	

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO		
	Casillero de nueve cupos. Perforaciones para ventilación que no permiten visualizar su interior. Cada puerta debe tener dos (2) bisagras acodadas que permiten la apertura de 90 grados. Las manijas están en la superficie de las puertas. 1 cerradura de cilindro giratorio con palanca de cierre.		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	ALTO	180	cm
	ANCHO	90	cm
	PROFUNDIDAD	30	cm
	N° CALIBRE DE LÁMINA EN TECHO, LATERALES, ENTREPAÑOS, ESPALDAR Y PUERTAS.	20	cm
	N° CALIBRE DE LÁMINA EN PISO	18	
	MATERIAL	Cuerpo en Acero laminado al frío (cool roll). Manijas en polipropileno (PP).	
	COLOR	Gris	
	VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años
IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Las partes metálicas del casillero deben contar con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática. Consta de 2 laterales y 2 divisores con refuerzos verticales estructurales, 1 techo, 1 piso con refuerzo estructural soldado en lámina CR, (zócalo) de altura 50 mm, 6 entrepaños fijos de 20mm de espesor, 1 espaldar completo, 9 puertas en lámina, con refuerzos verticales estructurales soldados. Perforaciones para ventilación que no permiten el acceso visual, 2 bisagras acodadas y apertura de 90 grados por cada puerta, las manijas están en la superficie de las puertas, 1 cerradura de cilindro giratorio con palanca de cierre. Los extremos patas y soportes deben tener un tratamiento adecuado para que al mover los muebles no se generen marcas ni rayones en el piso. Debe entregarse ensamblado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Se debe anclar a la pared. Su estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. En ninguna parte del casillero debe presentarse ni filos, ni puntas que generen riesgo en el uso.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Los materiales deben ser de fácil limpieza y mantenimiento. Los sistemas constructivos deben permitir la reposición y cambio de partes.

NORMATIVA

NTC 1805 Muebles. Estanterías metálicas. Requisitos físicos de calidad.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PÚBLICA

FICHA TÉCNICA No. 136		ESTIBAS PLÁSTICAS	
ELEMENTO ANÁLOGO	ESTIBAS PLÁSTICAS	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO COCINA
		CATEGORÍA	COCINA
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO		
	Estibas plásticas de alta resistencia.		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	ALTO	155	cm
	ANCHO	100	cm
	LARGO	120	cm
	CAPACIDAD NOMINAL	1000	Kg
	MATERIAL	Polipropileno	
	COLOR	Variado	
	VIDA ÚTIL MÍNIMA	3	Años
IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Capacidad estática mínima de carga (KG): 5000 kg, capacidad dinámica mínima de 3000 kg. Especiales para el aislamiento de mercancía. Opciones superficie cerrada y abierta, antideslizante y borde. Paletas para sistema de estantería. Entrada por dos lados. Pueden ser utilizadas en piso. Paletas extrafuertes. Pueden ser utilizadas a la intemperie, es necesario que estén recubiertas con aditivo.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

El almacenamiento en estibas no debe superar los 1.7 mts de altura.
Deben estar ubicadas fuera del alcance de los niños y las niñas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

De fácil limpieza y desinfección.

NORMATIVA

Resolución 683 de 2012 Reglamento técnico general de envases/ Resolución 4143 de 2012 Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir lo materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastómeros y sus aditivos

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 102		ESTANTERÍA EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONAS HÚMEDAS	
ELEMENTO ANÁLOGO	ESTANTERÍA EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONAS HÚMEDAS	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO COCINA
		CATEGORÍA	COCINA
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO

IMAGEN

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Estantes metálicos para uso liviano y semi pesado con entrepaños graduables y fáciles de instalar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	200	cm
ANCHO	100	cm
PROFUNDIDAD	40	cm
MATERIAL	Lamina y perfiles en Acero Inoxidable	
COLOR	Varios	
CONTENIDO	(1) Estante	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

La estructura debe ser rígida y no debe deformarse.
Cada entrepaño debe tener los cuatro (4) bordes plegados, grafados y estar firmemente soldado con los refuerzos.
La estructura ensamblada debe ser 100% estable con carga de 25 kg en su entrepaño superior.
El mueble se debe entregar ensamblado. Debe tener mínimo seis entrepaños graduables (incluido el piso y el techo).
Sistema de graduación a 32 mm Cada una de las patas debe estar provista de tapones externos antideslizantes.
Cada entrepaño debe soportar un peso mínimo de 50 kg.
Los entrepaños deben presentar dos (2) refuerzos tipo “omega” en la parte inferior espaciados paralelos a su lado más largo.
Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica.
Cada esquinero debe ser un triángulo de mínimo 116 mm de lado con esquinas redondeadas de 5 mm mínimo.
Cada esquinero debe tener tres (3) orificios para su ubicación.
Los entrepaños que se usen para ensamblar el techo y piso deben estar acompañados cada uno por ocho (8) esquineros totales (16) esquineros.
Debe tener un sistema de anclaje a muro.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
El anclaje a muro debe hacerse por medio de chazos (según tipo de pared

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. Debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso.
Si este supera el 1 metro de altura debe estar anclado a la pared.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Los materiales deben ser de fácil limpieza y mantenimiento. Debe ser de material inoxidable y no tóxico.
Se recomienda que los estantes tengan un tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable.

NORMATIVA

NTC 1972. Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable.
Manual de Dotaciones- MEN- Pág. 87.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

FICHA TÉCNICA No. 138		MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE	
ELEMENTO ANÁLOGO	MESON INDUSTRIAL	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO COCINA
		CATEGORÍA	COCINA
		CLASE DEL BIEN	DEVOLUTIVO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
 IMAGEN DE REFERENCIA	Mesa de trabajo en la que se preparan los alimentos y se preparan los platos y cubiertos antes de llevarlos a la mesa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ALTURA MÍNIMO	84	cm
LARGO MÍNIMO	150	cm
ANCHO MÍNIMO	50	cm
MATERIAL	Lamina y perfiles en Acero Inoxidable	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo. La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de soldadura. Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana. La estructura (chambrana) debe ser soldada por todas sus caras sin poros. La chambrana debe ser colocada en su lado más largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de los mismos. Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica para acero inoxidable. Debe soportar hasta 150 kg de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. El entrepaño debe estar soldado firmemente al marco de refuerzo estructural. El entrepaño debe tener tres (3) refuerzos estructurales en omega soldados por debajo paralelos a su lado más corto. La superficie debe tener un diseño de desnivel apropiado para que escurra el agua hacia la poceta. La superficie de trabajo, la poceta y el salpicadero deben estar construidos en una sola pieza unidos mediante proceso de soldadura tipo MIG para acero inoxidable. Todo el mueble debe ser soldado en conjunto, los únicos elementos móviles son la grifería y el desagüe. Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso. Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

La Mesa debe tener acabados redondeados sin filos cortopunzantes.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Limpiar y desinfectar periódicamente de acuerdo con Plan de Saneamiento básico

NORMATIVA

NTC 1972. Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. / Decreto 3075 de 1997. Capítulo II Equipos y utensilios / Resolución 2674 de 2013. Capítulo II Equipos y utensilios/ Resolución 4142 de 2012 Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir materiales, objetos, envases y equipamientos metálicos.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

FICHA TÉCNICA No. 139		JUEGO DE CANASTAS (PLÁSTICAS RECTANGULARES)	
ELEMENTO ANÁLOGO	CANASTAS (PLÁSTICAS RECTANGULARES)	**SEGMENTO**	**VI MOBILIARIO**
		CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
		CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO COCINA
		CATEGORÍA	COCINA
		CLASE DEL BIEN	CONSUMO

IMAGEN

IMAGEN DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y USO

Canasta plástica de alta resistencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO MÍNIMO	25	cm
ANCHO MÍNIMO	40	cm
LARGO MÍNIMO	60	cm
CAPACIDAD	25	Kg
PESO (Aprox.)	2500	Gramos
MATERIAL	Polipropileno (PP)	
COLOR	Variados	
CONTENIDO	2 Canastas	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	Años
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Peso de 2.500 gramos.
Debe ser fabricado con materiales de tipo y pureza que bajo condiciones de uso normal no presenten peligro de toxicidad ni afecten de manera alguna las cualidades de los alimentos.
No deben ser fabricados con materiales reciclados o reprocesados.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

No debe estar al alcance de los niños.
No deben almacenarse diferentes elementos para evitar contaminación cruzada.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.
Todas las superficies para el contacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos como grietas, intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o microorganismos que afectan la inocuidad de los alimentos.

NORMATIVA

Resolución 683 de 2012 Reglamento técnico general de envases/ Resolución 4143 de 2012 Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir lo materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastómeros y sus aditivos.

Nota: O la normatividad que se encuentre vigente por parte de la Entidad Competente.

PUBLICA

Control de Cambios

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
NA	NA	NA